

GERDA®

SCHLÖSSER TÜRÉN TORE

KATALOG

Türen für Wohnung und Haus



SICHERHEIT

STIL

ZUVERLÄSSIGKEIT



Eingangstür ist ein der wichtigsten Bausteinen von jedem Zuhause. Sie sollte für unsere Sicherheit sorgen und zugleich eine pure Augenweide sein. Sie sollte sich durch ihren geschmackvollen Stil und modernen und durchaus funktionellen Aufbau auszeichnen sowie unser langjähriger Hausbeschützer sein.

Wahl einer passenden Eingangstür ist eine äußerst wichtige Etappe bei der Gestaltung von jenem Zuhause. Vor dem Treffen der Kaufentscheidung wäre es aber angebracht, Folgendes zu erwägen: welche Wahlkriterien sind maßgebend sowie wonach ist beim Kauf von einem bestimmten Türtyp zu achten.

Um Ihnen bei der Wahl zu helfen, haben wir einen Katalog erstellt, in dem Sie die passenden Antworten auf diese Fragen finden können. Es sind detaillierte Informationen über Türen der Fa. GERDA sowie über deren Zubehör, die der Steigerung der Sicherheit der Benutzer beiträgt sowie die ästhetische Gestaltung von Gebäuden und Wohnungen hervorheben lässt.

Wir freuen uns, Ihnen unser Angebot über einbruchssichere Türen der Fa. GERDA und deren Zubehör hiermit unterbreiten zu dürfen.



GERDA Sp. z o.o.
Geschäftsstelle und Anschrift:
Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
Tel. (+48 22) 329 10 30, Fax (+48 22) 329 10 94
E-Mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | EINLEITUNG | |
| | ALLGEMEINE INFORMATIONEN | 4 |
| | TÜREN FÜR WOHNUNG | |
| | ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND TECHNISCHE DATEN | 10 |
| | METALLTÜREN | |
| | • WD, WDT, C, CT, STAR S | 14 |
| 2 | • Brandschutztüren - WP 30, WP 30 (S), AP 30, CP 30 (S) | 20 |
| | METALLTÜREN VOLLAUSFÜHRUNG MIT DEKORPANEELN | |
| | • WX 10, CX 10, SX 10 | 28 |
| | • rauchsichere Brandschutzausführung - APX 3010D | 34 |
| | KOLLEKTIONEN: AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE | 36 |
| | TÜRBEKLEIDUNGEN UND PORTALE | 38 |
| | TÜREN FÜR HAUS | |
| | ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND TECHNISCHE PARAMETER | 42 |
| | METALLTÜREN | |
| | • TT, TT PLUS, TT MAX | 46 |
| | METALLTÜREN MIT GLASFÜLLUNG | |
| | • GTT, GTT PLUS, GTT MAX | 52 |
| | • DESIGN | 60 |
| | METALLTÜREN ZWEIFLÜGELIG | |
| | VOLL/MIT GLASFÜLLUNG | |
| | • TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO | 62 |
| 3 | METALLTÜREN MIT DEKORPANEELN | |
| | • WX 20, CX 20, SX 20 | 66 |
| | • FARBEN UND DESIGN | 72 |
| | • KOLLEKTIONEN: LIGNUM, AURUM 20 | 74 |
| | METALLTÜREN MIT DEKORVERKLEIDUNG UND GLASFÜLLUNG (einbruchssichere Scheibe P4) | |
| | • GWX 20 | 76 |
| | • FARBEN UND DESIGN | 80 |
| | • KOLLEKTION MODERN LINE | 82 |
| | METALLTÜREN MIT DEKORPANEELN UND GLASFÜLLUNG (einbruchssichere Scheibe mit höchster Widerstandsklasse P5A) | |
| | • GSX | 84 |
| | • DESIGNS UND ARTEN VON GLASFÜLLUNG | 86 |
| | • FARBEN UND DESIGN | 88 |
| | ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | |
| 4 | TÜRGARNITUR | 90 |
| | ZUBEHÖR | 91 |
| | EINBAU | 92 |
| | ZARGEN | 93 |
| | SONSTIGES GERDA-SORTIMENT | |
| 5 | SEKTIONALGARAGENTORE | 98 |
| | SCHLÖSSER, BESCHLÄGE UND VORHÄNGESCHLÖSSER | 98 |



RICHTIGE WAHL, PASSENDES ANGEBOT

EINBRUCHSSICHERE TÜREN

sog. Sicherheitstüren - dies sind Türen, die sich durch einen besonders robusten Türblattaufbau auszeichnen, der u.a. das Bohren eines Loches wesentlich verhindern soll. Solch eine Tür müssen mit einer Zentralverriegelung ausgestattet werden und die Türen mit höchster Widerstandsklasse - mit einem Mehrfachverriegelungsschloss. Ein wichtiges Aufbauelement sind Sperrzapfen, die das Aushebeln bzw. Aushängen einer Tür verhindern. Die Tür mit höherer Widerstandsklasse bedarf einer entsprechenden Stahlzarge, die in der Mauer verankert sowie mit Sonderbeton hinterfüllt wird. Je robuster der Aufbau von Tür und eingestzten Beschlägen, desto höhere Widerstandsklasse. Einbau der Tür mit höherer Widerstandsklasse erhöht die Sicherheit von Menschen und Gut in Ihrem Zuhause sowie in jedem Objekt, in dem solch eine Tür zum Einsatz kommt. Es ist auch zu beachten, dass auf den Einbau von Türen mit höherer Widerstandsklasse beim Abschluss einer Versicherungspolice für ein Haus, eine Wohnung bzw. ein Gewerbeobjekt eine zusätzliche Ermäßigung gewährt wird. Dadurch wird der Anschaffungspreis von solch einer Tür tatsächlich geringer sein.

WIDERSTANDSKLASSEZERTIFIKAT

Das Zertifizierungsverfahren erfolgt bei einem akkreditierten Prüflabor, wo sämtliche Bestandteile des Türaufbaus, darunter auch Beschläge, wie Schloss, Profilzylinder und Garnitur einer Fachuntersuchung unterzogen werden. Ein Zertifikat für die Tür in jeweiliger Widerstandsklasse wird erteilt, wenn die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen für mechanische Festigkeit bei statischen und dynamischen Untersuchungen sowie bei einem manuellen Einbruchversuch (Aufbruch einer geschlossenen und verriegelten Tür) nachgewiesen wird.

WIDERSTANDSKLASSEN

Höchste Widerstandsklasse im Wohnungsbau ist die Widerstandsklasse 4 (nach PN-ENV 1627). Widerstandsklassen 5 und 6, die der Abbildung zu entnehmen sind, bestimmen den Widerstand von Sondertüren (wie z.B. Banktüren). Solche Türen kommen aber im Wohnungsbau nicht zum Einsatz.



Im Wohnbau

für Sonderzwecke

Für die Widerstandsklassen 3 und 4 gem. der Tabelle kann einfachheitshalber (in Anbetracht eines anderen Prüfungsumfangs) angenommen werden, dass sie der Klasse C gem. polnischer Norm PN-90/B-92270 entsprechen.

WICHTIG!

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!

- Die Darstellung der Produkte im Katalog von Gerda Sp. z o.o. stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar und dient lediglich zu Informationszwecken.
- Aufgrund der Weiterentwicklung von Produkten und Leistungen und der erforderlichen Überarbeitung von technischen Unterlagen behält sich die Fa. Gerda Sp. z o.o. das Recht vor, Änderungen (ohne vorherige Ankündigung) vorzunehmen, die im vorliegenden Produktkatalog möglicherweise aus verlagstechnischen Gründen nicht mit berücksichtigt sind. Der Stand der technischen Informationen im Katalog entspricht bei Druck dem letzten Stand.
- Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
- Aus drucktechnischen Gründen sowie aufgrund des angewandten Fertigungsverfahrens von Türen können die Abweichungen im Farbton nicht ausgeschlossen werden.
- Detaillierte und immer aktuelle Informationen über unsere Produkte und Preise können Sie direkt bei unseren Vertriebspartnern anfordern.

GELTENDE NORMEN UND KENNZEICHNUNGEN FÜR WOHNUNGSTÜREN



Technische Zulassung - gilt als Nachweis für die Eignung der jeweiligen inneren Eingangstüren für den Einsatz im Wohnungsbau bzw. in öffentlichen Gebäuden. Aufgrund erteilter technischer Zulassung wird vom Hersteller/Importeur eine Konformitätserklärung ausgestellt und das Produkt wird mit der Baukennzeichnung 'B' gekennzeichnet. Die Kennzeichnung 'B' ist die in Polen geltende Kennzeichnung.



GELTENDE NORMEN UND KENNZEICHNUNGEN FÜR HAUSTÜREN

Harmonisierte Norm PN-EN 14351-1 bestimmt Anforderungen betreffend Außentür gem. der EG-Richtlinie. Die Erfüllung der Normanforderungen berechtigt den Hersteller/Importeur eine Konformitätserklärung auszustellen sowie das jeweilige Produkt mit der Kennzeichnung 'CE' zu versehen.



Fehlende Kennzeichnung schließt den Einsatz des jeweiligen Produktes für Bauzwecke in Polen (mit Ausnahme von Sondereinsätzen) aus.





GERDA-TÜREN - die SICHERE Wahl...

GERDA STEHT FÜR GARANTIERTE STILLVOLLE SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

- **Über 25 Jahre Erfahrung**, ein hochqualifiziertes Team von Ingenieur-Projektanten sowie einzigartiges, patentiertes Know-how garantieren hochwertige Qualität unserer Produkte sowie deren sicheren Gebrauch.
- **Ein umfangreiches Angebot von Sicherheitstüren mit verschiedenen Widerstandsklassen**, darunter auch in Brandschutz- und rauchdichter Ausführung, das auch in breiter Farbtonpalette sowie in zahlreichen Designmustern (Dekorverkleidung, darunter aus Furnier und Sperrholz aus exotischem Holz, Ornamentglas bzw. Glasfenster sowie Beschläge) erhältlich ist, ermöglicht immer eine passende Tür je nach dem Bestimmungszweck (Wohnungsbau, Industriebau und touristische Objekte, öffentliche Objekte, Sakralbau, Residenzen und Appartements) zu wählen.
- **Bei Beschädigung bzw. Diebstahl von Schlüsseln** lassen sich Hauptschloss und Zusatzschloss sowie Profilzylinder problemlos erneuern, ohne dass es der Zerlegung des Türblattes bedarf.
- **Das Dekorpaneel** ist austauschbar und kann zu beliebiger Zeit erneuert bzw. geändert werden
- **Über 1500 Geschäftsstellen** im Land ermöglichen eine schnelle Abwicklung der Anschaffung und der Montage sowie stellen eine leistungsfähige Kundenbetreuung vor Ort bei kurzen Reaktionszeiten sicher.
- **Gebrauchssicherheit** (GERDA-Produkte sind frei von gesundheitsschädlichen Stoffen) sowie leistungsfähige Funktionalität und technische Topqualität (Einbruchssicherheit, Schall - und Wärmedämmung u.dgl.), nachgewiesen durch Polnisches Institut für Bautechnik (ITB), Polnisches Institut für Präzisionsmechanik (IMP) und Staatliche Hygieneanstalt (PZH).
- **Sorge um die Umwelt** in Anlehnung an die Bestimmungen des polnischen GeSatzes über Wertstoffgewinnung und Recycling von Verpackungsmaterialien im Gebiet der Republik Polen.
- **Fertigungs- und Vertriebsqualität**, sichergestellt durch QMS, nachgewiesen mit dem neuen **Zertifikat ISO 9001:2008**.



GERDA-TÜREN - DIE SICHEREN VORTEILE...

TOP-QUALITÄT VON GERDA:

- hält erfolgreich dem Einsatz von meisten Einbruchswerkzeugen stand
- hält erfolgreich meisten Einbruchsversuchen, sogar beim wesentlich größeren Kraftaufwand, stand
- Einbruchszeit wird verlängert

SICHERE VORTEILE:

- Einbrecher-Abschreckung: die einbruchssichere Technik macht die meisten Einbruchspläne wegen der hohen Widerstandsklasse zunichte
- Einbrecher-Abschreckung: die einbruchssichere Technik schreckt erfolgreich vor der Verübung eines Einbruchs ab
- ein recht hohes Sicherheitsgefühl bei Verwendung von GERDA-Produkten
- Prämienermäßigungen beim Abschluss einer Versicherung für eine Wohnung, ein Haus bzw. für ein anderes Objekt

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Die Qualität von GERDA wurde im Rahmen unabhängiger Umfragen unter Einzelkunden sowie unter öffentlichen Auftragnehmern mit einer ganzen Reihe von Auszeichnungen, Preisen und Medaillen für die Qualität, Innovativität sowie für professionelle Geschäftskompetenzen gewürdigt und anerkannt und anerkannt.



Firma Gerda wurde vielfach mit der Verbraucherauszeichnung **LORBEERKRANZ** ausgezeichnet und hat auch die **GRAND PRIX MEDAILLE** bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung für Gewinnung zum dritten Mal hintereinander der Verbraucherauszeichnung **GOLDENER LORBEERKRANZ**. 2012 haben Kunden der Gerda zum vierten Mal hintereinander die Auszeichnung **GOLDENER LORBEERKRANZ** verliehen. Als besondere Anerkennung der höchsten Qualität der Türen wurde Gerda auch mit der Auszeichnung **QUALITÄTSFÜHRER DER VERBRAUCHER 2012** honoriert.

Die Fa. Gerda ist sehr aktiv im Bereich humanitärer Maßnahmen zur Unterstützung von verschiedenen Kinderstiftungen sowie von anderen hilfebedürftigen Milieus. Es werden auch Maßnahmen zur Förderung der Sicherheit von Menschen vorgenommen. Diese Aktivität brachte messbare Ergebnisse zustande, für welche die Fa. Gerda viele Dankbriefe von Kinder- und Bildungsstiftungen sowie vom Roten Kreuz, von Feuerwehr- und von Polizeibehörden erhielt.





TÜREN für Wohnung

SICHERHEIT

RIEGEL MIT EINER FESTIGKEIT
VON 1 T
SPERRBÜGEL
WEITWINKELSPION

ÄSTHETISCHE GESTALTUNG UND SPARSAMKEIT

AUSTAUSCHBARE
DEKORPANELEE

NUTZUNGSKOMFORT

1-SCHLÜSSEL-SYSTEM
*nur ein Schlüssel zum öffnen
von zwei Schlössern erforderlich*

2

TÜREN FÜR WOHNUNG

| | |
|--|----|
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND TECHNISCHE DATEN | 10 |
| METALLTÜREN | |
| • GERDA WD, WDT | 14 |
| • GERDA C, CT | 16 |
| • GERDA STAR S | 18 |
| • GERDA WP 30 - Brandschutztür | 20 |
| • GERDA WP 30 (S) - Brandschutztür | 22 |
| • GERDA AP 30 - Brandschutztür | 24 |
| • GERDA CP 30 (S) - Brandschutztür | 26 |
| METALLTÜREN MIT DEKORPANEELN | |
| • GERDA WX 10 | 28 |
| • GERDA CX 10 | 30 |
| • GERDA SX 10 | 32 |
| • GERDA APX 3010D - rauchdichte Brandschutztür | 34 |
| KOLLEKTIONEN | |
| • AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE | 36 |
| TÜRBEKLEIDUNGEN UND PORTALE | 38 |



VERWENDUNG UND FUNKTIONALITÄT

Die **GERDA-TÜREN**, die in diesem Abschnitt des Katalogs beschrieben sind, sind für den Einbau in Wänden im Inneren von Gebäuden, als Eingangstüren vom Flur, Treppenhaus bzw. von anderen Räumen her, bestimmt. Aufgrund dessen, dass sie am meisten als direkter Eingang in die Wohnung vom Flur her dienen, ist das Türblatt voll, ohne Glasfüllung.

Im Angebot sind Türen mit verschiedener Widerstandsklasse (je nach der Art von umgebungsbedingten Gefahren) sowie in verschiedenen Designs (vom traditionellen bis zum modernen Stil) erhältlich, so dass die Kunden problemlos eine maßgeschneiderte Tür nach eigenem Gusto und Bedarf wählen können.

Im Angebot der Fa. GERDA sind auch Brandschutztüren sowie rauchdichte Brandschutztüren in einbruchssicherer Ausführung, darunter auch mit Dekorpaneel, erhältlich.

Für besonders gehobene Ansprüche ist auch zusätzliches Dekorzubehör, wie z.B. Türbekleidungen und portale erhältlich, das die stilvolle Türgestaltung besonders zum Ausdruck zu bringen vermag. Die Türbekleidungen und portale können sowohl an Metalltüren als auch an Türen mit Dekorpaneelen eingebaut werden.

Eine reichliche Farbvielfalt an Metall- und Verkleidungstüren (darunter auch in naturholzähnlichen Farben) und Türgarnitur vervollständigen ideal die Gestaltung von Türen. Neben anspruchsvoller Ästhetik zeichnen sich die GERDA-Türen durch robusten Aufbau und hochwertige Qualität von den zur Fertigung eingesetzten Stoffen aus. Dadurch halten die GERDA-Türen selbst gewaltigsten Aufgaben sicher stand.

| ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN | | | | TECHNISCHE DATEN | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------------------|-------------------------|---|----------------------|--|
| TÜR TYP | | KOLLEKTIONEN | TÜRBLATT- STÄRKE | SCHALLDÄMM- LEISTUNG | RAUCHDICHTHEITS- UND BRANDSCHUTZKLASSE | | |
| Verklei- dungstür | Metalltür | | | | Brandschutztür | rauchdichte Tür | |
| | | | | | | | |
| GERDA WD, WDT | ● | | 48 | 31 | | | |
| GERDA C, CT | ● | | 48 | 32 | | | |
| GERDA STAR S | ● | | 48 | 32 | | | |
| GERDA WP 30 | ● | | 48 | 34 | ¹⁾ EI ₂ 30 | | |
| GERDA WP 30 (S) | ● | | 48 | 34 | ¹⁾ EI ₂ 30 | | |
| GERDA AP 30 | ● | | 48 | 33 | ¹⁾ EI ₂ 30 | | |
| GERDA CP 30 (S) | ● | | 48 | 32 | ¹⁾ EI ₂ 30 | | |
| GERDA WX 10 | ● | NOVA NATURA PRESTIGE | 62 | 31 | | | |
| GERDA CX 10 | ● | NOVA NATURA PRESTIGE | 62 | 33 | | | |
| GERDA SX 10 | ● | AURUM 10 NOVA NATURA PRESTIGE | 62 | 35 | | | |
| GERDA APX 3010D | ● | NOVA NATURA PRESTIGE | 62 | 39 | ¹⁾ EI ₂ 30 | ²⁾ Sa, Sm | |

¹⁾ Feuerwiderstandsdauer

²⁾ Behinderung bzw. Verhinderung der Rauchbewegung zwischen Türblatt und Zarge

CHARAKTERISTIK DER TÜREN

Beschreibung ausgewählter Bestandteile

TÜRTyp

Immer passende Tür

Je nach Bedarf stehen den Kunden folgende Typen von GERDA-Türen zur Verfügung: Drehflügeltür - einflügelig (linke und rechte) sowie Volltür (mit und ohne Dekorpaneel).

TÜRBLATT

hochwertige Stoffqualität, Dämmungseigenschaften und Sicherheit

Die Tür hat einen Kastenaufbau und besteht aus zwei Blechblättern aus verzinktem Stahlblech. Füllung des Türblattes besteht - je nach dem Türtyp - aus PUR-Schaum, Polystyrol-Platten bzw. aus Mineralwolle. Stahlrippen und/oder Bewehrungsstäbe aus gehärtetem Stahl (in einbruchssicheren Türen) schützen die Tür vor Durchbohren und erhöhen somit die Sicherheit und den Schutz der jeweiligen Wohnung.

Je nach der Beschaffenheit der Türblattoberfläche wird unterschieden in: Türen ohne Verkleidung und mit Verkleidung.

TÜREN OHNE DEKORPANEEL

flach bzw. profiliert







Die äußere Türblattoberfläche wird aus verzinktem Stahlblech mit Dekorfolienbeschichtung aus PVC, erhältlich in verschiedenen Farben, darunter auch in naturholzähnlichen Farben, gefertigt. Die Türblätter können flache Oberfläche haben bzw. dekorativ profiliert ausgeführt werden (profilierte Tür).

TÜREN MIT DEKORPANEEL

Designvielfalt

Die äußere Oberfläche des Metalltürblatts kann mit einem flachen Dekorpaneel bzw. mit einer gefrästen Dekorpaneel versehen werden. Das GERDA-Dekorpaneel wird an den Türblättern nicht geklebt, so dass sie zu beliebiger Zeit erneuert bzw. geändert werden kann. Dadurch kann man das Dekormotiv bzw. die Türfarbe ändern, ohne eine neue Tür anschaffen und einbauen zu müssen. Das Dekorpaneel aus MDF-Platte kann - je nach der Kollektion - mit Dekorfolie aus PVC bzw. mit Furnier beschichtet werden.

EINBRUCHSHEMMENDE AUSSTATTUNG

| | WIDERSTANDSKLASSEN | | MULTIRIEGEL-ZENTRALSCHLOSS | ANZHAL VON VERRIEGELUNGS PUNKTEN | FESTE SPERRZAPFEN | TÜRBLATT-BÄNDER 3-flg. |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| | PN-90/B92270 | PN-ENV1627 | | | 3 Stck. | 3 Stck. |
| |  |  |  |  |  |  |
| GERDA WD, WDT | | 2 | | 6 | ● | ● |
| GERDA C, CT | C | 3 | ● | 9 | ● | ● |
| GERDA STAR S | C | 4 | ● | 15 | ● | ● |
| GERDA WP 30 | | RC 2 | | 6 | ● | ● |
| GERDA WP 30 (S) | | RC 2 | | 6 | ● | ● |
| GERDA AP 30 | C | 3 | ● | 10 | ● | ● |
| GERDA CP 30 (S) | C | 3 | ● | 9 | ● | ● |
| GERDA WX 10 | | 2 | | 6 | ● | ● |
| GERDA CX 10 | C | 3 | ● | 9 | ● | ● |
| GERDA SX 10 | C | 4 | ● | 15 | ● | ● |
| GERDA APX 3010D | C | 3 | ● | 10 | ● | ● |



KOLLEKTIONEN VON TÜREN MIT DEKORPANEELN

modern, vornehm und stilvoll

Einzigartige Gestaltung, interessante Farben sowie Vielfalt an verwendeten Stoffen sind auszeichnende Merkmale einzelner Kollektionen von GERDA-Türen. Ein umfangreiches Angebot an Mustern ermöglicht die Wahl einer maßgeschneiderten Tür nach eigenem Gusto sowie nach Baustil des jeweiligen Objektes, seiner Raumgestaltung und Ausstattung.



KOLLEKTION NOVA

Ein interessantes Angebot sowohl für eher traditionell veranlagte Kunden als auch für Kunden, die an modernem Design interessiert sind, das an Türen aus dieser Kollektion durch gerade Linien sowie nicht allzu tiefes Fräsen zum Ausdruck kommt. Helle, warme Farben vom Furnier harmonisieren sehr gut mit sogar sehr unterschiedlicher Innengestaltung.



KOLLEKTION NATURA

In dieser Kollektion werden Türen im traditionellen Design angeboten (es können aber auch moderne Designs aus der Kollektionen NOVA sein), beschichtet mit einer die Holzmaserung hervorhebenden Folie. Die Farben der Türen sind dunkler und eher gedämpft, was die Wahl einer passenden Tür für klassische Farbgestaltung von Wand und Möbel oder von anderen Dekorelementen ermöglicht.



KOLLEKTION AURUM 10

Dies ist ein Angebot für Kunden, die nach originellem und einzigartigem Design sowie nach interessanter Farbgestaltung suchen. Die Türverkleidung in dieser Kollektion kann zweifarbig sein.



KOLLEKTION PRESTIGE

Der Namen steht hier voll und ganz für den Stil der Türen. Es ist die erste Kollektion von Innentüren, deren Dekorpaneel mit Holzfurnier beschichtet ist. Dadurch wird der Tür eine natürliche Holzoptik verliehen, es ist sogar eine zarte Maserung zu sehen (vertikal, senkrecht, gemischt). Die Türen aus dieser Kollektion präsentieren sich besonders vornehm in Wohnungen und Appartements sowie in anderen Räumen, die im bewährten Stil der guten alten Zeiten errichtet und gestaltet sind.

AUSZEICHNENDE MERKMALE VON GERDA-TÜREN

HAUPTSCHLOSS

Hauptschloss, das in GERDA-Türen zum Einsatz kommt, zeichnet sich durch höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse aus. Sein Aufbau ermöglicht einen Austausch, ohne dass ein Eingriff in den Aufbau des Türblattes erforderlich ist. Das Hauptschloss, je nach dem Typ der Türen, kann einzeln eingestzt werden, und in Verbindung mit Zusatzschlössern bzw. Riegeln ein kompliziertes Mehrpunktverriegelungssystem an der Einfassung des Türblattes bilden.

PROFILZYLINDER FÜR HAUPTSCHLOSS

Das Hauptschloss in GERDA-Türen kann mit verschiedenen (austauschbaren) Trommelzylindern mit höchster Sicherheits- und Einbruchschutzklasse ausgestattet werden. Der Einsatz vom Profilzylinder vom Typ RIM 6000 SX bietet über 4 Mrd. Schlüsselkombinationen, was gewährleistet, dass der Schlüsselcode von jedem hergestellten Profilzylinder einmalig ist.

SEHR WICHTIGE, WENN AUCH WENIG SICHTBARE TEILE

EINBRUCHSSICHERE BÄNDER

Sicherheit und langjährige Nutzung

Ein spezieller Aufbau von Türbändern (an den nach außen und nach innen öffnenden Türen) verhindert deren unerwünschte Demontage zwecks Aushängung des Türblattes. Die Türbänder sind einstellbar, dadurch wird ein richtiges Anliegen des Türblattes an der Zarge über die ganze Nutzungsdauer der Tür sichergestellt.

Stoffe, aus denen GERDA-Türbänder hergestellt werden, sichern deren Festigkeit sowie problemlose Nutzung selbst über eine lange Zeit (je nach der nutzungsbedingten Belastung).



INNOVATIVE GERDA-LÖSUNGEN FÜR BRANDSCHUTZ-TÜREN

Gemäß geltenden Vorschriften muss eine Brandschutztür mit einem Türschließer ausgestattet werden. Am häufigsten ist es eine separate Vorrichtung, die - angebracht an Türen in Wohnräumen - nicht unbedingt mit deren Raumgestaltung harmonisiert. Die Fa. Gerda entwickelte für die Brandschutztüren CP 30 und WP 30 einen mit dem Türblatt integrierten Türschließer (Patent von Gerda). Dadurch werden die Brandschutzanforderungen durch den GERDA-Türschließer erfüllt sowie die Optik von Tür und Gestaltung vom Raum verschont.



SPEZIELLE EINRASTFÜHRUNG AN DER ZARGE VON TÜREN MIT DEKORPANEELN

Einhaltung gewünschter Einstellung über die ganze Nutzungsdauer der Tür

Es wird bei Türen mit Dekorpaneelen eine einstellbare Einrastführung eingesetzt (Einstellung zu beliebigem Zeitpunkt der Nutzungsdauer möglich), die ein präzises Anpassen des Türblattes an die Zarge ermöglicht. Dies ist für die Einhaltung derselben Parameter der Schall- und Wärmedämmung über die ganze Nutzungsdauer der Tür besonders wichtig.



ABDECKKAPPEN FÜR DIE SCHLOSS-RIEGELÖFFNUNGEN AN DER ZARGE


für leichtere Montage, höhere Sicherheit und bessere Optik

Die Verwendung von Abdeckkappen sichert vor Eindringen von Beton oder Montageschaum in die für die Schloßriegel vorgesehenen Öffnungen sowie trägt der Montagequalität der Zarge und deren Optik bei. Die Abdeckkappen schützen vor Verletzung, z.B. bei täglicher Reinigung der Zarge. Ein unverzichtbares Zubehör im jeden Haushalt mit Kleinkindern.



ZUBEHÖR FÜR BESSERE TÜRBANDOPTIK

Dekorabdeckung aus anodisch oxidiertem Aluminium sichert Beständigkeit gegen jegliche Witterungsverhältnisse. Vielfalt an erhältlichen Farben ermöglicht eine ideale Anpassung an die Türfarbe. Eine UV-beständige Kunststoffabdeckung deckt die Verbindungsstelle der Türbänder ab und sorgt langjährig für ästhetische Türoptik.





31



GERDA WDT (Blick von außerhalb der Wohnung)



TÜREN ZUM BESTEN PREIS

Für Kunden empfohlen, die sich eine zusätzliche Eingangssicherung wünschen, unabhängig von bestehenden Schutzsystemen und -einrichtungen in jeweiliger Wohnung bzw. im jeweiligen Gebäude.

GARANTIE
24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate

FARBEN von Türen und Zargen

GERDA WD


| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| WEISS KKB | EICHE KDD | GOLDEICHE FDE | BUCHU KUJ | MAHAGONI KMM | NUSSBAUM HELL FRP | ALPENNUSSBAUM FRR | CALVADOS FCC* |

GERDA WDT >


| | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | | | | |
| EICHE KDD | GOLDEICHE FDE | MAHAGONI KMM | NUSSBAUM HELL FRP | CALVADOS FCC* |

* für 100E nicht lieferbar in Farbe FCC Calvados

TÜRDESIGN



TÜRGRÖSSEN

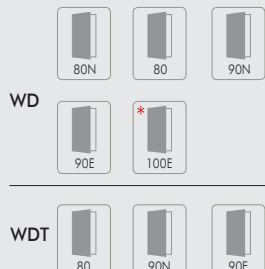


TÜRGARNITUR



SATIN
NICKEL

FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung




STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---------|---------|--|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz. | |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz. | |
| ZARGE SYMMETRISCH (in Farbe des Türblattes) | FD | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (NUR EIN SCHLÜSSEL ZUM ÖFFNEN VOM HAUPT- UND ZUSATZSCHLOSS) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 (Satz) | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | | |
| MONTAGESCHWELLE | | | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | | |
| | Metall 32 mm | | |
| | Eichholz 19 mm | | |
| | Eichholz 35 mm | | |
| | Sapeli-Holz 19 mm | exotisches Holz | |
| Sapeli-Holz 35 mm | exotisches Holz | | |
| ZARGE (in Farbe des Türblattes) | FC symmetrisch mit Dichtung | | |
| | FR Portalzarge mit Dichtung | | |
| | FN Eckzarge | | |

TÜRBLATTAUFBAU

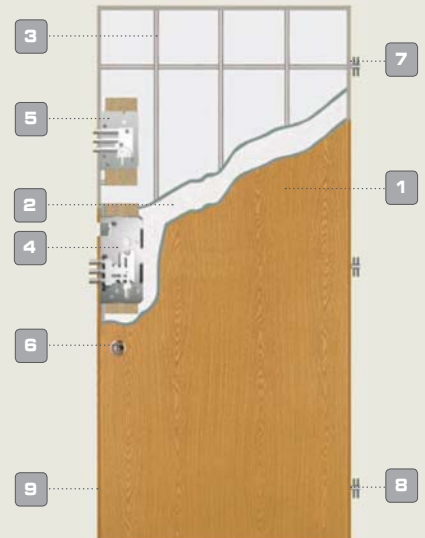

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmeigenschaften, umweltfreundlich
3. Stäbe aus gehärtetem Stahl
4. Hauptschloss
5. Zusatzschloss
6. Sperrbügel
7. Einstellbare Türbänder
8. Feste Sperrzapfen
9. Anschlagdichtung



Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung



GERDA CT (Blick von außerhalb der Wohnung)

EINBRUCHSICHERE QUALITÄT

Hohe einbruchssichere Qualität sowie ein recht günstiger Preis sorgen erfolgreich für hohe Nachfrage.

GARANTIE
24
MONATE



FARBEN von Türen und Zargen

GERDA C


| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| WEISS KKB | EICHE KDD | GOLDEICHE FDE | BUCHU KUU | MAHAGONI KMM | NUSSBAUM HELL FRP | ALPENNUSSBAUM FRR | CALVADOS FCC* |

GERDA CT >


| | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | | | | |
| EICHE KDD | GOLDEICHE FDE | MAHAGONI KMM | NUSSBAUM HELL FRP | CALVADOS FCC* |

* * für 100E nicht lieferbar in Farbe FCC Calvados

TÜRDESIGN



TÜRGRÖSSEN




TÜRGARNITUR



CHROM
GLÄNZEND

FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung



STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|---|--------------|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus Zentralschloss und einem Hilfsschloss sowie aus senkrechtem Riegel) | ZW 3000ZS | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPT- SCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7Z | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN (BZW. MIT KLINKE U. KNAUF) UND MIT PROFILZY- LINDERSCHUTZ | TD 1000 | 1 Satz | höchste Widerstandsklasse nach PN-EN 1906 |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ZARGE SYMMETRISCH (in Farbe des Türblattes) | FD | 1 Stck. | |


ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL- SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7Z und WK M7 (Satz) | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | | |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | | |
| | Metall 32 mm | | |
| | Eichholz 19 mm | | |
| | Eichholz 35 mm | | |
| | Sapeli-Holz 19 mm | exotisches Holz | |
| | Sapeli-Holz 35 mm | exotisches Holz | |
| ZARGE (in Farbe des Türblattes) | FC symmetrisch mit Dichtung | | |
| | FR Portalzarge mit Dichtung | | |
| | FN Eckzarge | | |


Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung

TÜRBLATTAUFBAU

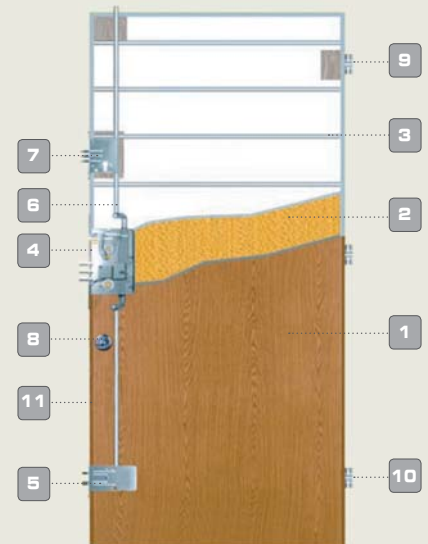

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. PUR-Schaum (selbstlöschend, FCKW-frei)
3. Stäbe aus gehärtetem Stahl
4. Zentralschloss
5. Hilfsschloss
6. Senkrechter Riegel
7. Zusatzschloss
8. Sperrbügel
9. Einstellbare Türbänder
10. Feste Sperrzapfen
11. Anschlagdichtung

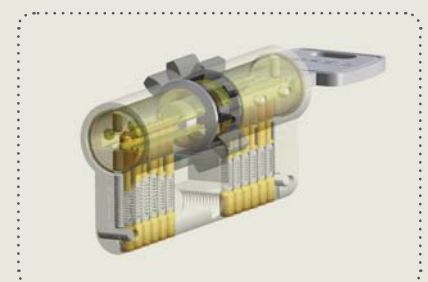




GERDA STAR S (Blick von außerhalb der Wohnung)



HÖCHSTE WIDERSTANDSKLASSE

Türen mit höchster Widerstandsklasse - ein Angebot für Kunden mit Vorliebe für klassischen Stil, ohne Dekor und Profile.

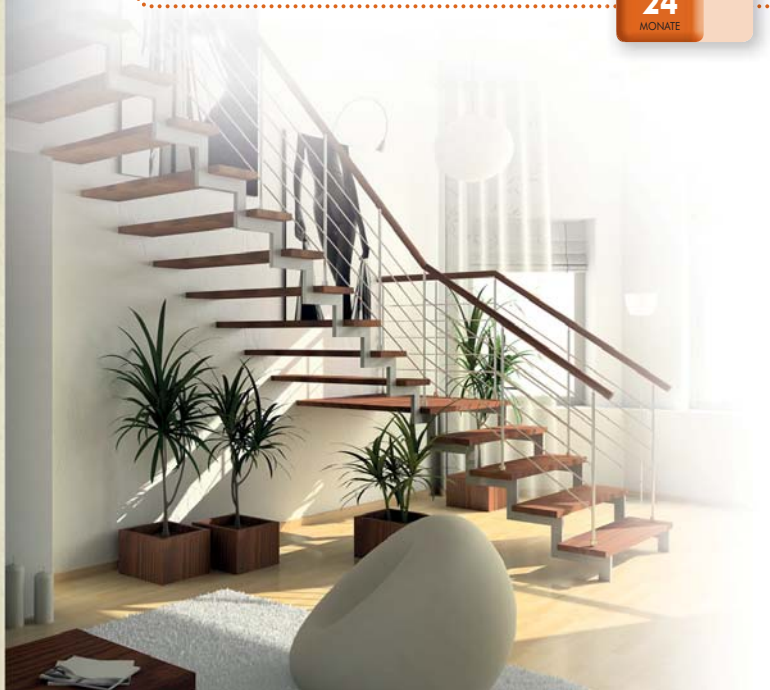

FARBEN von Türen und Zargen

GERDA STAR S

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| WEISS KKB | EICHE KDD | GOLDEICHE FDE | BUCH KUU | MAHAGONI KMM | NUSSBAUM HELL FRP | ALPENNUSBAUM FRR | GRAU KKS |

TÜRDESIGN



STAR S

TÜRGRÖSSEN



TÜRGARNITUR



TECHNO

STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|---|--------------|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus Zentralschloss und zwei Hilfsschlössern sowie aus drei horizonta- len Riegeln von der Anschlagseite her) | ZW 6000M | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse (mit Schutzplatte) nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse (mit Schutzplatte) nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPT- SCHLOSS (4 STCK. SCHLÜSSEL) | RIM 6000S | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Ein- bruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR 2-TLG. MIT KLINKEN UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | geprüfter Profilzylinderschutz samt Profilzy- linder RIM 6000SX |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ZARGE SYMMETRISCH (in Farbe des Türblattes) | FD | 1 Stck. | |


ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|---|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | | |
| | Metall 32 mm | | |
| | Eichholz 19 mm | | |
| | Eichholz 35 mm | | |
| | Sapeli-Holz 19 mm | exotisches Holz | |
| | Sapeli-Holz 35 mm | exotisches Holz | |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | | |
| ZARGE (in Farbe des Türblattes) | FC symmetrisch mit Dichtung | | |
| | FR Portalzarge mit Dichtung | | |
| | FN Eckzarge | | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | | |

Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung

TÜRBLATTAUFBAU

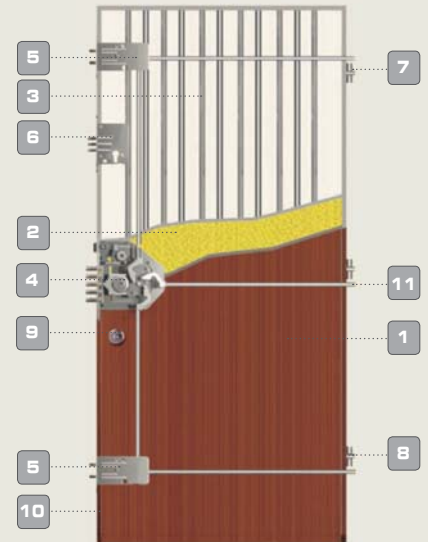

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. PUR-Schaum (selbstlöschend, FCKW-frei).
3. Stahlrippen und Stäbe aus gehärtetem Stahl
4. Zentralschloss
5. Hilfsschlösser
6. Zusatzschloss
7. Feste Sperrzapfen
8. Einstellbare Türbänder
9. Sperrbügel
10. Anschlagdichtung
11. Bewegliche Riegel





34



EL₂30



GERDA WP 30 (Blick von außerhalb der Wohnung)



BRANDSCHUTZTÜREN

Besonders geeignet für Räume für Sonderzwecke, für welche der Bedarf am Brandschutz bei einer geringen Einbruchgefahr besteht. Ein günstiger Preis lässt die Ausgaben für die Ausstattung von Fluchtwegen bzw. von anderen Räumen, die solch eines Schutzes bedürfen, senken.

GARANTIE
24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate


FARBEN von Türen und Zargen

GERDA WP 30

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| WEISS KKB | EICHE KDD | GOLDEICHE FDE | BUCH KUU | MAHAGONI KMM | NUSSBAUM HELL FRP | ALPENNUSSBAUM FRR | CALVADOS FCC* |


* für 100E nicht lieferbar in Farbe FCC Calvados

TÜRDESIGN



WP 30

TÜRGRÖSSEN




TÜRGARNITUR



SATIN
NICKEL

FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung




STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---------|---------|--|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Stck. | |
| QUELLDICHTUNG | | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN (von der Anschlagseite her) | | 3 Stck. | |
| ZARGE SYMMETRISCH (in Farbe des Türblattes) | FD | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 (Satz) | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Sapeli-Holz 19 mm | exotisches Holz |
| ZARGE (in Farbe des Türblattes) | FC symmetrisch mit Dichtung | |
| | FR Portalzarge mit Dichtung | |
| | FN Eckzarge | |
| WEITWINKELSPION | Luna WPS | |
| TÜRSCHLIESSER GEZE | GTS 2000 | |
| | GTS 3000 | |
| | GTS 4000 | |

TÜRBLATTAUFBAU

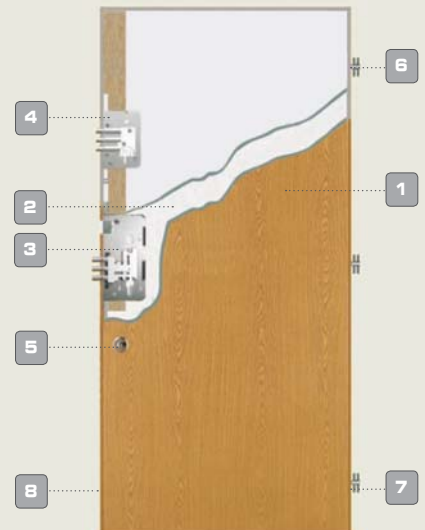

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. Mineralwolle
3. Hauptschloss
4. Zusatzschloss
5. Sperrbügel
6. Einstellbare Türbänder
7. Feste Sperrzapfen
8. Anschlagdichtung



Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung



34



EL₂30



GERDA WP 30 (S) (Blick von außerhalb der Wohnung)

BRANDSCHUTZTÜRE WP 30 MIT INTEGRIERTEM TÜRSCHLIESSER

Diese Innovative Lösung von GERDA ermöglicht den Einsatz von einer Brandschutztür auch in Wohnung, denn die Raumgestaltung wird dadurch keinerlei beeinträchtigt: kein Türschliesser an der Außenseite der Tür.

GARANTIE
24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate




FARBEN von Türen und Zargen

GERDA WP 30 (S)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| WEISS KKB | EICHE KDD | GOLDEICHE FDE | BUCH KUU | MAHAGONI KMM | NUSSBAUM HELL FRP | ALPENNUSSBAUM FRR | CALVADOS FCC* |


* für 100E nicht lieferbar in Farbe FCC Calvados

TÜRDESIGN



WP 30 (S)

TÜRGRÖSSEN




TÜRGARNITUR



SATIN
NICKEL

FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung




STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---------|---------|--|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303)) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKE 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Stck. | |
| QUELLDICHTUNG | | 1 Stck. | |
| TÜRSCHLIESSER INTEGRIERT | | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN (von der Anschlagseite her) | | 3 Stck. | |
| ZARGE SYMMETRISCH (in Farbe des Türblattes) | FD | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 (Satz) | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Sapeli-Holz 19 mm | exotisches Holz |
| ZARGE (in Farbe des Türblattes) | FC symmetrisch mit Dichtung | |
| | FR Portalzarge mit Dichtung | |
| | FN Eckzarge | |
| WEITWINKELSPION | Luna WPS | |

TÜRBLATTAUFBAU

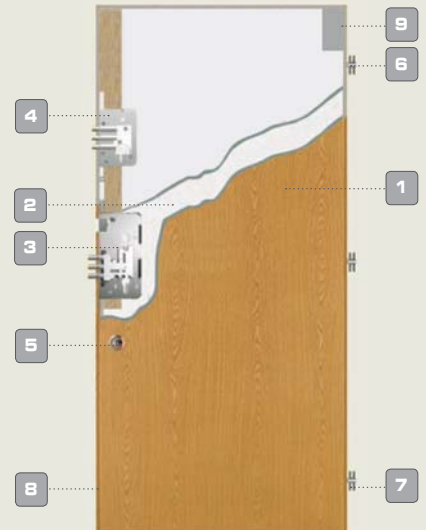

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. Mineralwolle
3. Hauptschloss
4. Zusatzschloss
5. Sperrbügel
6. Einstellbare Türbänder
7. Feste Sperrzapfen
8. Anschlagdichtung
9. Integrierter Türschliesser

Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung





GERDA AP 30 (Blick von außerhalb der Wohnung)

BRANDSCHUTZ UND EINBRUCHSICHERHEIT IN EINEM

Im Vergleich zur Brandschutztür Typ CP 30 (S) wurde der Hauptschloss hier mit zwei Hilfsschlössern nachgerüstet.

GARANTIE
24
MONATE



FARBEN von Türen und Zargen

GERDA AP 30


| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| WEISS KKB | EICHE KDD | GOLDEICHE FDE | BUCH KUU | MAHAGONI KMM | NUSSBAUM HELL FRP | ALPENNUSSBAUM FRR | GRAU KKS |

TÜRDESIGN



AP 30

TÜRGRÖSSEN




TÜRGARNITUR



SATIN
NICKEL

FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung



STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|---|------------|---------|---|
| Hauptschloss (bestehend aus Zentralschloss und einem Hilfsschloss sowie aus senkrechtem Riegel) | ZW3000 ZPS | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7Z | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKE (BZW. MIT KLINKE U. KNAUF) UND MIT PROFILZY- LINDERSCHUTZ | TD 1000 | 1 Satz | höchste Widerstandsklasse nach PN-EN 1906 |
| TÜRBÄNDER 3-TLG | | 3 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ZARGE SYMMETRISCH (in Farbe des Türblattes) | FD | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|--|------------------------------|---|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL- SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 Stck. SCHLÜSSEL) | WK M7Z und WK M7 (Satz) | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz |
| FN ECKENZARGE | FN | |
| WEITWINKELSPION | Luna WPS | |
| TÜRSCHLIESSER | GTS 2000 | |
| | GTS 3000 | |
| | GTS 4000 | |

TÜRBLATTAUFBAU




1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig
mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. Mineralwolle
3. Versteifungsrahmen
4. Stäbe aus gehärtetem Stahl
5. Zentralschloss
6. Hilfsschlösser
7. Sperrzapfen
8. Einstellbare Türbänder
9. Anschlagdichtung
10. Zusatzschloss



Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung

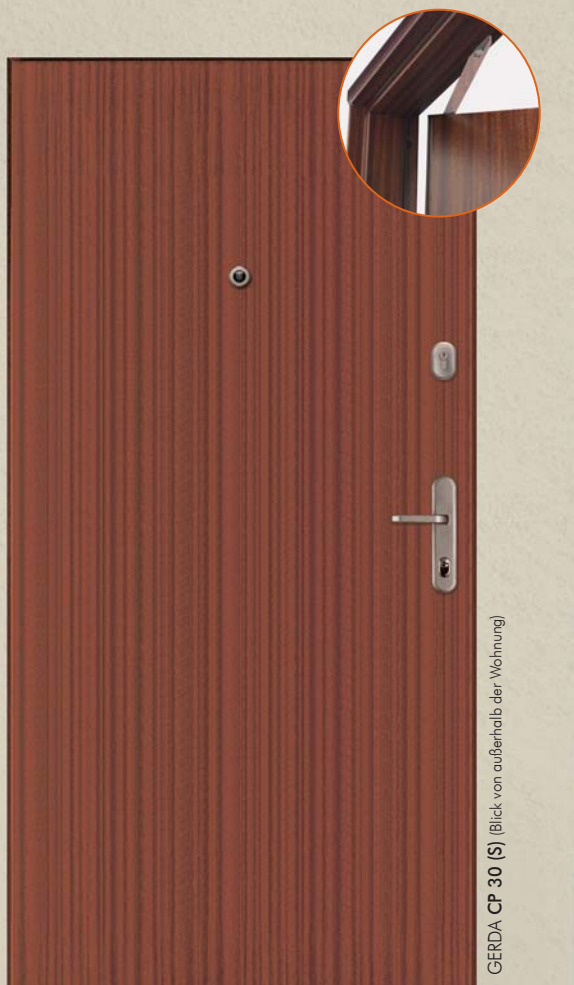

GERDA CP 30 (S) (Blick von außen in der Wohnung)

EINBRUCHSICHERE BRANDSCHUTZTÜR MIT INTEGRIERTEM TÜRSCHLIESSER

Der integrierte Türschliesser ist derart eingebaut, dass er von der Außenseite der Tür nicht sichtbar ist. Dadurch können die Brandschutztüren auch in Wohnungen bzw. in anderen vornehmen Räumen, wo ein erhöhter Bedarf an Einbruchsicherheit besteht, eingesetzt werden.

GARANTIE
24
MONATE




FARBEN von Türen und Zargen

GERDA CP 30 (S)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| WEISS KKB | EICHE KDD | GOLDEICHE FDE | BUCH KUJ | MAHAGONI KMM | NUSSBAUM HELL FRP | ALPENNUSBAUM FRR | CALVADOS FCC* |

* für 100E nicht lieferbar in Farbe FCC Calvados

TÜRDESIGN



CP 30 (S)

TÜRGRÖSSEN




TÜRGARNITUR



SATIN
NICKEL

FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung




STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus Zentralschloss und einem Hilfsschloss sowie aus senkrechtem Riegel) | ZW 3000ZPS | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPT- SCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7Z | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN (BZW. MIT KLINKE U. KNAUF) UND MIT PROFILZY- LINDERSCHUTZ | TD 1000 | 1 Satz | höchste Widerstandsklasse nach PN-EN 1906 |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ZARGE SYMMETRISCH MIT BRAND- SCHUTZDICHTUNG (in Farbe des Türblattes) | FD | 1 Stck. | |
| INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER | | 1 Stck. | |


ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL- -SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 Stck. SCHLÜSSEL) | WK M7Z und WK M7 (Satz) | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Sapeli-Holz 19 mm | exotisches Holz |
| ZARGE (in Farbe des Türblattes) | FC symmetrisch mit Dichtung | |
| | FR Portal mit Dichtung | |
| | FN Eckzarge | |
| WEITWINKELSPION | Luna WPS | |

TÜRBLATTAUFBAU

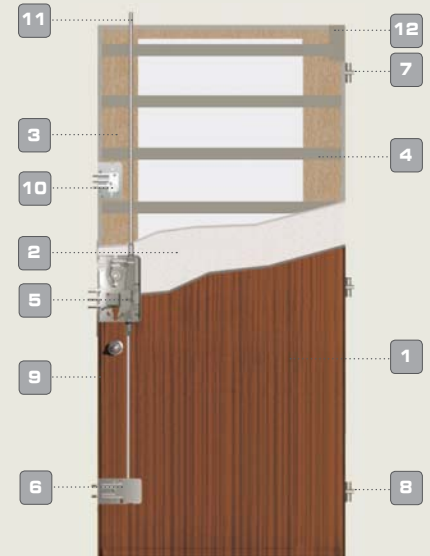

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig
mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. Mineralwolle
3. Versteifungsrahmen
4. Stäbe aus gehärtetem Stahl
5. Zentralschloss
6. Hilfsschloss
7. Sperrzapfen
8. Einstellbare Türbänder
9. Anschlagdichtung
10. Zusatzschloss
11. Senkrechter Riegel
12. Integrierter Türschliesser

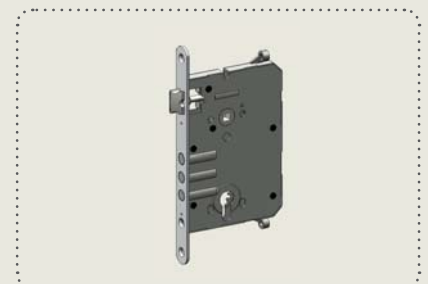

Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung



GERDA WX 10 (Blick von außerhalb der Wohnung)



31

SCHÖNE WAHL ZUM GUTEN PREIS

Für Kunden mit ausgeprägter Vorliebe für Dekor, die sich nach Stille sehnen und für erhöhte Sicherheit in Wohnung, im Büro bzw. in anderen Räumen sorgen möchten.

GARANTIE
24
MONATE


Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate



BEISPIELHAFT TÜRDESIGNS




R00




R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA




R46 WENECA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA


IN KOLLEKTION



NOVA
NATURA
PRESTIGE

sämtliche erhältlichen Designs und Farben sind den Seiten 36-37 zu entnehmen

TÜRGRÖSSEN



TÜRGARNITUR



PLATIN

FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung




STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---|---------|--|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | TD 200 | 1 Satz | |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ZARGE (nach Kundenwahl) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|--|------------------------|--|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 und WK M4 (Satz) | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Metall 32 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Eichholz 35 mm | |
| | Sapeli-Holz 19 mm | exotisches Holz |
| | Sapeli-Holz 35 mm | exotisches Holz |
| BÜRSTENDICHTUNG | | |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | |

TÜRBLATTAUFBAU

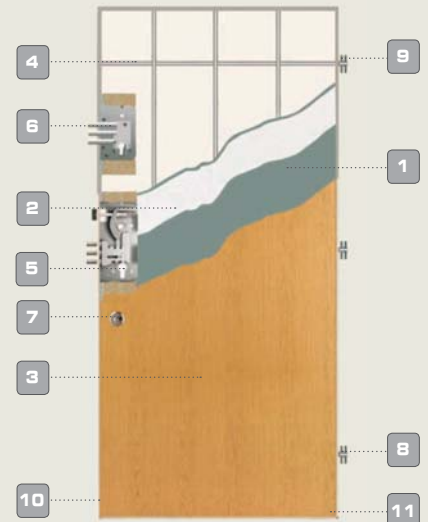

1. Innenschutzplatte aus verzinktem Stahlblech
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmeigenschaften, umweltfreundlich
3. Austauschbare Dekorpaneele aus MDF-Platten mit Dekorfoliebeschichtung
4. Stäbe aus gehärtetem Stahl
5. Hauptschloss
6. Zusatzschloss
7. Sperrbügel
8. Einstellbare Türbänder
9. Sperrzapfen
10. Anschlagdichtung
11. Abschlussleiste

Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung





GERDA CX 10 (Blick von außerhalb der Wohnung)



EINBRUCHSICHERE WAHL

Der Hauptvorteil der Tür CX 10 ist ihre einbruchssichere Ausführung. Aufgrund ihrer anspruchsvollen Optik passt sie zur jeden Wohnung und zum jeden Büro bzw. Raum.


ERMÄSSIGUNG AUF VERSICHERUNGSPRÄMIEN




BEISPIELHAFTHE TÜRDESIGNS




R00



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA

IN KOLLEKTION



NOVA
NATURA
PRESTIGE

sämtliche erhältlichen Designs und Farben sind den Seiten 36-37 zu entnehmen

TÜRGRÖSSEN



TÜRGARNITUR



PLATIN

FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung




STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|---|---|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus Zentralschloss und einem Hilfsschloss sowie aus senkrechtem Riegel) | ZW 3000ZS | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPT- SCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7Z | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKE (BZW. MIT KLINKE U. KNAUF) UND MIT PROFILZY- LINDERSCHUTZ | TD 1000 | 1 Satz | höchste Widerstandsklasse nach PN-EN 1906 |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ZARGE (nach Kundenwahl) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|---|----------------------------|---|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WKM 7 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL- -SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7Z und WK M7 (Satz) | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Metall 32 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Eichholz 35 mm | |
| | Sapeli-Holz 19 mm | exotisches Holz |
| | Sapeli-Holz 35 mm | exotisches Holz |
| BÜRSTENDICHTUNG | | |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | |

TÜRBLATTAUFBAU

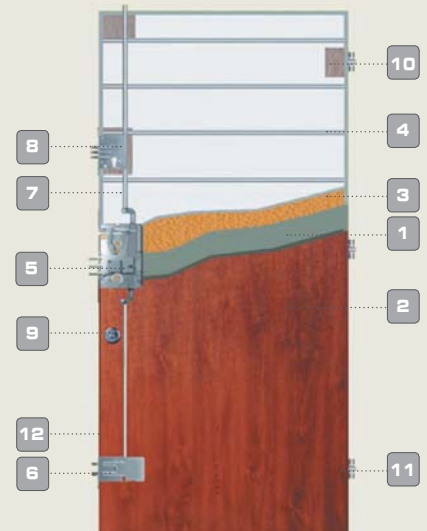

1. Innenschutzplatte aus verzinktem Stahlblech
2. Austauschbare Dekorpaneele aus MDF-Platten mit Dekorfoliebeschichtung
3. PUR-Schaum (selbstlöschend, FCKW-frei)
4. Stäbe aus gehärtetem Stahl
5. Zentralschloss
6. Hilfsschloss
7. Senkrechter Riegel
8. Zusatzschloss
9. Sperrbügel
10. Einstellbare Türbänder
11. Feste Sperrzapfen
12. Anschlagdichtung



Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung



GERDA SX 10 (Blick von außerhalb der Wohnung)



HÖCHSTE WIDERSTANDSKLASSE

Höchste Widerstandsklasse, sehr gute Schalldämmeigenschaften sowie optionale Türverkleidung im traditionellen bzw. im modernen Design sind die Hauptvorteile dieser Tür.


GARANTIE
24
MONATE



BEISPIELHAFTE TÜRDESIGNS




R51 HEL



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA




R46 WENECA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA

IN KOLLEKTION



AURUM 10
NOVA
NATURA
PRESTIGE

sämtliche erhältlichen Designs und Farben sind den Seiten 36-37 zu entnehmen

TÜRGRÖSSEN



TÜRGARNITUR



TECHNO


STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|---|---|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus Zentralschloss und zwei Hilfsschlössern sowie aus drei horizontalen Riegeln von der Anschlagseite her) | ZW 6000M | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse (mit Schutzplatte) nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPT- SCHLOSS (4 STCK. SCHLÜSSEL) | RIM 6000SX | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR 2-TLG. MIT KLINKEN UND MIT PROFILZYLINDERSCHUT | | 1 Satz | geprüfter Profilzylinderschutz samt Profilzylinder RIM 6000SX |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ZARGE (nach Kundenwahl) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|---|-------------------|---|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Metall 32 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Eichholz 35 mm | |
| | Sapeli-Holz 19 mm | exotisches Holz |
| | Sapeli-Holz 35 mm | exotisches Holz |
| BÜRSTENDICHTUNG | | |
| Sperrbügel (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | |


TÜRBLATTAUFBAU

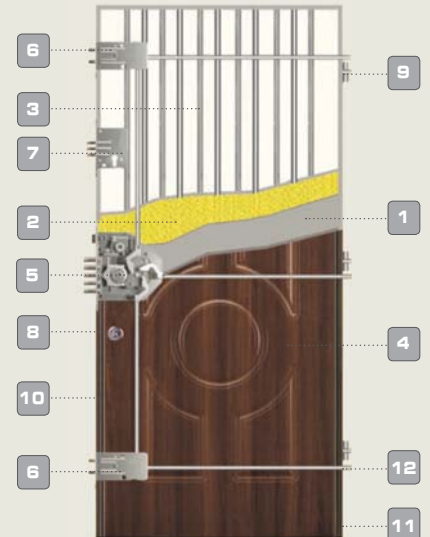

1. Innenschutzplatte aus verzinktem Stahlblech
2. PUR-Schaum (selbstlöschend, FCKW-frei)
3. Stahlrippen und Stäbe aus gehärtetem Stahl
4. Austauschbare Dekorpaneele aus MDF-Platten mit Dekorfoliebeschichtung
5. Zentralschloss
6. Hilfsschlösser
7. Zusatzschloss
8. Sperrbügel
9. Einstellbare Türbänder
10. Anschlagdichtung
11. Abschlussleiste
12. Bewegliche Riegel

Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung

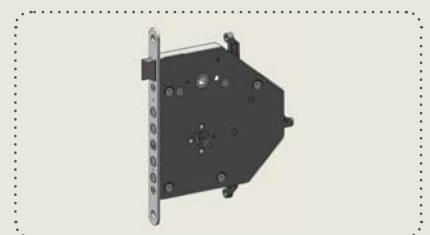

APX 3010 D

Rauchdichte Brandschutztüren FÜR WOHNUNG mit Dekorpaneelen



GERDA APX 3010 D (Blick von außerhalb der Wohnung)



39



EI,30




Sa, Sm

SCHUTZ VOR FEUER, RAUCH UND EINBRUCH

Durch den innovativen Aufbau der Tür wird Ihre Wohnung, Appartement oder andere Räume umfangreich sowie sicher geschützt und die Dekorverkleidung verleiht dem Eingangsbereich eine stilvolle Optik. Die Tür zeichnet sich durch eine der höchsten Schalldämmleistung aus.


GARANTIE
24
MONATE

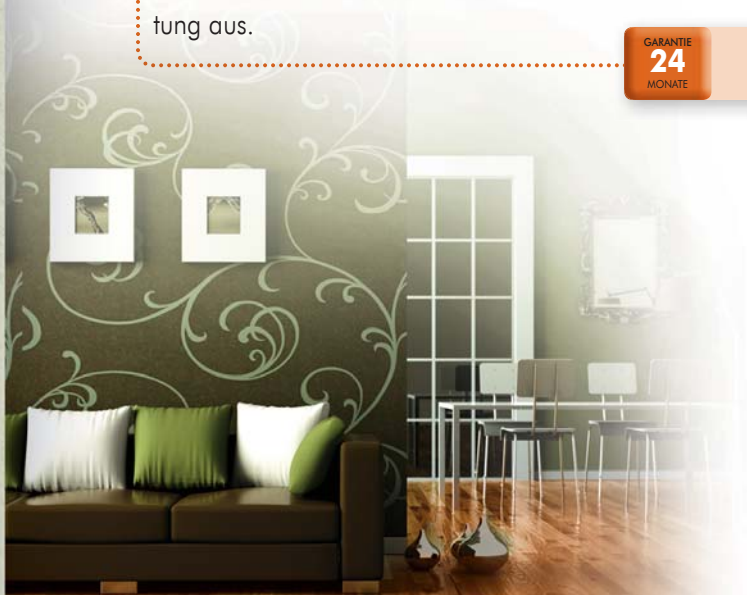


BEISPIELHAFTE TÜRDESIGNS




R00




R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA

IN KOLLEKTION



NOVA
NATURA
PRESTIGE

sämtliche erhältlichen Designs und Farben sind den Seiten 36-37 zu entnehmen

TÜRGRÖSSEN



80N



80



90N



90E




100E


TÜRGARNITUR




FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung



PLATIN



SILBERN



OLIVE



GOLD

STANDARDAUSFÜHRUNG


| | | | |
|---|---|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus Zentral- schloss und zwei Hilfsschlössern) | ZW 3000ZPS | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse (mit Schutzplatte) nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPT- SCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7Z | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN (BZW. MIT KLINKE U. KNAUF) UND MIT PROFILZY- LINDERSCHUTZ | TD 1000 | 1 Stck. | höchste Widerstandsklasse nach PN-EN 1906 |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Stck. | |
| ZARGE (nach Kundenwahl) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH

gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|---|----------------------------|---|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Ein- bruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYS- TEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7Z und WK M7 (Satz) | |
| WEITWINKELSPION | LUNA WPS | |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Eichholz 19 mm | |
| | Sapeli-Holz 19 mm | exotisches Holz |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | |
| TÜRSCHLIESSER GEZE | GTS 2000 | |
| | GTS 3000 | |
| | GTS 4000 | |

TÜRBLATTAUFBAU

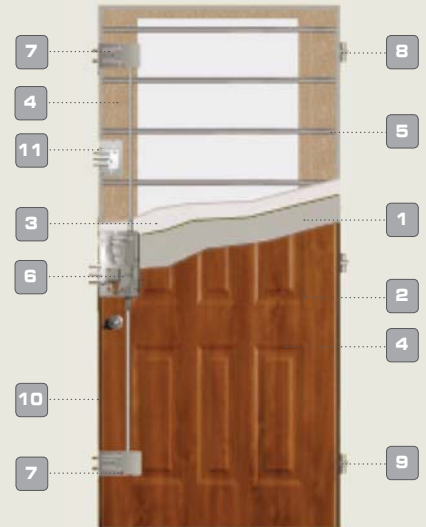

1. Innenschutzplatte aus verzinktem Stahlblech
2. Austauschbare Dekorpaneele aus MDF-Platten
mit Dekorfolie- bzw. Lackbeschichtung
3. Mineralwolle
4. Versteifungsrahmen
5. Stäbe aus gehärtetem Stahl
6. Zentralschloss
7. Hilfsschlösser
8. Sperrzapfen
9. Einstellbare Türbänder
10. Anschlagdichtung
11. Zusatzschloss ZW550



Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung

Farben KOLLEKTION NOVA

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | |
| WEISS FSB | CALVADOS KCP | ALPENNUSSBAUM KRG | NUSSBAUM BRASILIE N FRB | NUSSBAUM HELL FRP | GOLDEICHE KDI |
| | | | | | |
| EICHE KDP | ERLE KLP | BU CHE KUP | NUSSBAUM KR D | WALNUSSBAUM KR V | WENGE KEE |

Farben KOLLEKTION NATURA

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |
| ALPENNUSSBAUM DRT | NUSSBAUM BRASILIE N DRC | TEAK DET | WENGE FLADER DEF | WENGE MOCCA KED | WENGE CREME KEC |

Farben KOLLEKTION PRESTIGE

| | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | |
| GOLDEICHE NDE | NUSSBAUM HELL NRP | ALPENNUSSBAUM NRR | NUSSBAUM BRASILIE N NRB | CALVADOS NCC |

KOLLEKTION AURUM 10



RS2 ALICE SPRINGS



RS1 HEL

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | |
| WEISS GLÄNZEND KBB | NUSSBAUM GLÄNZEND KBR | SILBER GEBÜRSTET KBS | WEISS GLÄNZEND KBB |

Erhältliche Farben von PANEELLEISTEN UND ZARGEN (für alle Türkollektionen)

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | |
| WEISS 01/FSB | HELLBRAUN 25/FKY | DUNKELBRAUN 17/FKX | GOLDEICHE KDI |
| | | | |
| NUSSBAUM HELL FRP | NUSSBAUM BRASILIE N FRB | ALPENNUSSBAUM KRG | CALVADOS KCP |
| | | | |
| NUSSBAUM KR D* | WALNUSSBAUM KR V* | WENGE KEE* | EICHE KDP* |
| | | | |
| ERLE KLP* | BU CHE KUP* | WENGE MOCCA KED* | WENGE CREME KEC* |

* in diesen Farben sind keine Zargen erhältlich

KOLLEKTION NOVA



VA1



VA2



VA3



VA4



VA5



VA6



VA7



VA8



VA9



VB1



VB2



R00

KOLLEKTIONEN NATURA UND NOVA



R00 FLACH



R09 MADRID



R13 LONDON



R20 OLYMPIA



R46 VENEDIG



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 VERONA

KOLLEKTION PRESTIGE



N01 vertikale Maserung



N02 horizontale Maserung



N03 gemischte Maserung

TÜRBEKLEIDUNGEN

- Türbekleidungen sind zusätzliche Verkleidungselemente für Türleibung.
- Sie sind für innere Metalleingangstüren von GERDA mit und ohne Dekorpaneele (im Inneren des Objektes) mit folgenden Maßen bestimmt: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.
- Die Türbekleidungen sind als Satz für eine bzw. für beide Türseiten erhältlich.
- Breite der Türbekleidung: 80 mm, Stärke: 12 mm

erhältliche Farben von TÜRBEKLEIDUNGEN UND -PORTALEN

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| WEISS FSB | GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP | CALVADOS FCC | ALPENNUSSBAUM FRR | NUSSBAUM BRASILIEN FRB | ERLE FLB |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CALVADOS DUNKEL FCB | ROTEICHE FDM | MAHAGONI HELL FMH | MAHAGONI DUNKEL FMA | NUSSBAUM ARTEMIS FRM | WENGE KEE | EICHE KDP |
|  |  |  |  |  |  | |
| WENGE MOCCA KED | WENGE CREME KEC | NUSSBAUM KRd | WALNUSSBAUM KRv | BUCH KUP | SILBERN STRUKTURIERT DSR | |

TÜRPORTALE

- Ein Türportal ist eine besondere Art von Türbekleidung, das um die Türleibung eingebaut wird. Durch seine asymmetrische Breite wird die stilvolle Gestaltung der jeweiligen Tür weit besser als mit einer herkömmlichen Türbekleidung hervor gehoben.
- Die Entscheidung über den Kauf eines Türportals ist vor der Bestellung der Tür zu treffen, weil seine Befestigung einer speziell dafür vorgefertigten Zarge bedarf.


VERWENDUNG:

- Türportal ist für innere Metalleingangstüren von GERDA mit und ohne Dekorpaneele (im Inneren des Objektes) mit folgenden Maßen bestimmt: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E. Das Türportal kann sowohl an Metalltüren als auch an Türen mit Dekorverkleidung angebracht werden.
- Das Portal wird mit einer Zarge vom Typ FR mit Dichtung eingebaut. Dadurch wird es ermöglicht, dass die Öffnung der Türleibung auf eine Tiefe von 100 mm bis 400 mm verbaut wird,
- Die Verkleidungselemente des Portals werden auf der Fläche der Türleibung ausgelegt, so dass sie eine Verkleidung um die Öffnung der Türleibung bilden:
 - symmetrisch auf einer Breite von: 100/100, 150/150 (je nach der Ausführung)
 - asymmetrisch auf einer Breite von: L 150/P 300, L300/P 150 (je nach der Ausführung).
- Das Portal wird aus einer Platte mit einer Stärke von 12 mm gefertigt und an die Mauer mit Montagekleber NEOPREN befestigt.



Die Bemaßung von Portalen ist den folgenden Abbildungen zu entnehmen

- L** - Breite des Portals, linke Seite
- P** - Breite des Portals, rechte Seite
- W** - Breite des Portals, Oberteil
- G** - Tiefe des Portals

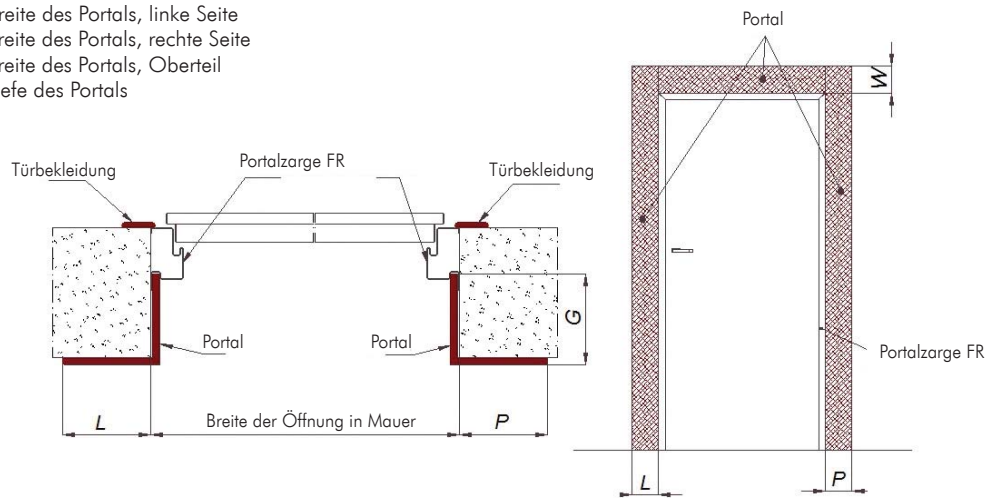

ERHÄLTICHE PORTALAUSSFÜHRUNGEN

| PORTALTYP BEZEICHNUNG | BREITE LINKE SEITE L (mm) | BREITE RECHTE SEITE P (mm) | HÖHE OBERTEIL W (mm) | TIEFE G (mm) |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| ECCO - SYMMETRISCHE PORTALE | | | | |
| ECCO 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ECCO 200 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| ECCO 300 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| ECCO 400 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| STANDARD - SYMMETRISCHE PORTALE | | | | |
| STANDARD 100 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| STANDARD 200 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| STANDARD 300 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| STANDARD 400 | 150 | 150 | 150 | 400 |
| LUX - ASYMMETRISCHE PORTALE | | | | |
| LUX 100 P | 150 | 300 | 150 | 100 |
| LUX 200 P | 150 | 300 | 150 | 200 |
| LUX 300 P | 150 | 300 | 150 | 300 |
| LUX 400 P | 150 | 300 | 150 | 400 |
| LUX 100 L | 300 | 150 | 150 | 100 |
| LUX 200 L | 300 | 150 | 150 | 200 |
| LUX 300 L | 300 | 150 | 150 | 300 |
| LUX 400 L | 300 | 150 | 150 | 400 |



TÜREN für Haus

SICHERHEIT

RIEGEL MIT EINER FESTIGKEIT
VON 1 T
SPERRBÜGEL
WEITWINKELSPION

ÄSTHETISCHE GESTALTUNG UND SPARSAMKEIT

AUSTAUSCHBARE
DEKORPANEELLE

NUTZUNGSKOMFORT

1-SCHLÜSSEL-SYSTEM
*nur ein Schlüssel zum öffnen
von zwei Schlössern erforderlich*

3

TÜREN FÜR HAUS

| | |
|---|----|
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND TECHNISCHE DATEN | 42 |
| METALLTÜREN | |
| • GERDA TT | 46 |
| • GERDA TT PLUS | 48 |
| • GERDA TT MAX | 50 |
| METALLTÜREN MIT VERGLASUNG | |
| • GERDA GTT | 52 |
| • GERDA GTT PLUS | 54 |
| • GERDA GTT MAX | 56 |
| • DESIGN | 60 |
| METALLTÜREN ZWEIFLÜGELIG MIT UND OHNE VERGLASUNG | |
| • GERDA TT PLUS DUO | 62 |
| • GERDA GTT PLUS DUO | 64 |
| METALLTÜREN MIT DEKORPANEELN | |
| • GERDA WX 20 | 66 |
| • GERDA CX 20 | 68 |
| • GERDA SX 20 | 70 |
| • FARBEN UND DESIGN | 72 |
| • KOLLEKTION: LIGNUM, AURUM 20 | 74 |
| METALLTÜREN MIT DEKORPANEELN UND VERGLASUNG (einbruchssichere Scheibe P4) | |
| • GERDA GWX 20 | 76 |
| • FARBEN UND DESIGN | 80 |
| • KOLLEKTION MODERN LINE | 82 |
| METALLTÜREN MIT DEKORPANEELN UND VERGLASUNG (einbruchssichere Scheibe mit höchster Widertsandklasse P5A) | |
| • GERDA GSX | 84 |
| • ARTEN UND DESIGNS VON VERGLASUNG | 86 |
| • FARBEN UND DESIGN | 88 |










VERWENDUNG DER TÜREN

Türen für den Einbau in Außenwänden, die der Einwirkung von äußeren Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind, wie z.B. der Temperatur, Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Wind. Die Aufgabe solch einer Tür besteht darin, vor widrigen Wetterbedingungen zu schützen sowie die Sicherheit der Einwohner und deren Gut zu gewährleisten. Die GERDA-Türen erfüllen oder übertreffen sogar sämtliche Anforderungen einschlägiger Normen, die an einbruchssichere Außentüren gestellt werden. Für anspruchsvolle Kunden stehen zur Wahl zusätzliche Dekorelemente, wie Türbekleidungen oder -portale, die das Design und stilvolle Gestaltung der Türen hervorzuheben vermögen. Die Türbekleidungen und -portale können sowohl an Metalltüren als auch an Türen mit Dekorpeneelen eingebaut werden. Die Türbekleidungen sind vom Inneren des jeweiligen Raumes her anzubringen, weil sie nicht entsprechend gegen äußere Witterungseinwirkungen beständig sind.

Bestimmungsgemäße Nutzung von Außentüren

- es wird angeraten (soweit möglich) die Tür mit der Öffnungsrichtung nach außen einzubauen, dadurch werden die Wärmedämmung sowie Wasserdichtheit noch stärker verbessert.
- um die stilvolle Optik von Dekorpeneelen/Dekorfolie auf Dauer zu erhalten, sind die Türen vor direkter Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) bzw. vor dem Niederschlag zu schützen.
- über die ganze Nutzungsdauer ordentlich belüftet sowie in der Wintersaison beheizt wird. Andernfalls kann in einem schlecht beheizten Raum mit hoher Feuchtigkeit und schlechter Belüftung zur Tau- und Kondenswasserbildung an Metalloberflächen kommen.

| ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN | | | | TECHNISCHE DATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRTyp | | VERGLASUNG | KOLLEKTIONEN | TÜRB-LATTSTÄRKE | SCHALL-DÄMMLEISTUNG | WÄRMEDÄM-MUNGSKLASSE |
| Panel | Metalltür | | | | erforderlich mind. 27 dB | zulässig max 2,6W/(m ² ·K) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| | ● | | | 47 | 29 | 1,6 |
| | ● | | | 57 | 29 | 1,6 |
| | ● | | | 57 | 29 | 1,6 |
| | ● | ● | | 47 | 31 | 2,0 |
| | ● | ● | | 57 | 31 | 2,0 |
| | ● | ● | | 57 | 31 | 2,0 |
| | ● | | | 57 | npd | 1,9 |
| | ● | ● | | 57 | npd | 2,2 |
| ● | | | LIGNUM für Volltüren AURUM 20 | 66 | 35 | 1,6 |
| ● | | | LIGNUM für Volltüren AURUM 20 | 66 | 33 | 1,6 |
| ● | | | LIGNUM für Volltüren AURUM 20 | 66 | 35 | 1,6 |
| ● | | ● | LIGNUM für Türen mit Verglasung MODERN LINE | 66 | 35 | 1,8 |
| ● | | ● | | 66 | 35 | 2,1 |

LINE CHARAKTERISTIK DER TÜREN

(Beschreibung ausgewählter Bestandteile)

TÜRTyp

mehrere Wahlmöglichkeiten

Drehflügeltüren, ein- und zweiflügelig, rechte und linke Ausführung, Vollaussführung und mit Verglasung.

TÜRBLATT

hochwertige Stoffqualität, Dämmungseigenschaften und Sicherheit

Die Tür hat einen Kastenaufbau und besteht aus zwei Blechblättern aus verzinktem Stahlblech.

Füllung des Türblattes besteht - je nach dem Türtyp - aus PUR-Schaum, Polystyrol-Platten bzw. aus Mineralwolle. Stahlrippen und/oder Bewehrungsstäbe aus gehärtetem Stahl (in einbruchssicheren Türen) schützen die Tür vor Durchbohren.

TÜRBLATT OHNE DEKORPANEEL

Flach bzw. profiliert

Die äußere Oberfläche von Türblättern wird aus verzinktem Stahlblech angefertigt und mit PVC-Dekorfolie beschichtet. Die Türblätter können flache bzw. mit Dekormotiven profilierte Oberfläche haben. Profilierte Türen sind (je nach der Ausführung) mit Verbund-

sicherheitsglas bzw. mit Glasfenstern mit Sicherheitsscheibe erhältlich.

TÜRBLATT MIT DEKORPANEEL

verschiedene Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten







Die Außenfläche von Türblättern besteht aus flachen Dekorpaneelen bzw. aus Dekorpaneelen mit gefrästem Dekormotiv. Die Dekorpaneelen werden aus HDF-Platten hergestellt, die gegen äußere Witterungsverhältnisse beständig sind. Die Paneele können mit einer Dekorfolie- bzw. mit Lackbeschichtung (RAL) versehen werden. Im neuesten Angebot von GERDA sind auch Dekorpaneelen aus Sperrholz aus exotischen Holzarten erhältlich. Das GERDA-Paneel wird an den Türblättern nicht geklebt, so dass sie zu beliebiger Zeit erneuert bzw. geändert werden kann.

VERGLASUNG

Von Scheiben, Glasfenstern und Sicherheit

Die Türen können mit Flachscheiben, Linsenscheiben sowie mit flachen bzw. konvexen Glasfenstern ausgestattet werden – zur Auswahl steht ein paar Dutzend Designs. Die Scheiben können zusätzlich mit Sprossen verziert werden. Darüber hinaus werden in ausgewählten Türtypen verstärkte bzw. einbruchssichere Scheiben eingesetzt.

EINBRUCHSHEMMENDE AUSSTATTUNG

| | WIDERSTANDSKLASSE | | MULTIRIEGEL-ZENTRALSCHLOSS | ANZAHL VON VERRIEGELUNGSPUNKTEN | FESTE SPERRZAPFEN | TÜRBLATTBÄNDER 3-TLG. |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| | PN-90/B92270 | PN-ENV1627 | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| GERDA TT | | RC 2 | | 6 | 3 | 3 |
| GERDA TT PLUS | | RC 2 | | 6 | 3 | 3 |
| GERDA TT MAX | | RC 2 | ● | 9 | 3 | 3 |
| GERDA GTT | | RC 2N | | 6 | 3 | 3 |
| GERDA GTT PLUS | | RC 2N | | 6 | 3 | 3 |
| GERDA GTT MAX | | RC 2N | ● | 9 | 3 | 3 |
| GERDA TT PLUS DUO | | RC 2 | | 6 | 6 | 6 |
| GERDA GTT PLUS DUO | | RC 2N | | 6 | 6 | 6 |
| GERDA WX 20 | | 2 | | 6 | 3 | 3 |
| GERDA CX 20 | C | 3 | ● | 9 | 3 | 3 |
| GERDA SX 20 | C | 4 | ● | 15 | 3 | 3 |
| GERDA GWX 20 | | 2 | | 6 | 3 | 3 |
| GERDA GSX | C | 3 | ● | 15 | 3 | 3 |



KOLLEKTIONEN VON METALLTÜREN MIT DEKORPANEELN

modern, vornehm und stilvoll

Türblätter in einzelnen Kollektionen werden mit verschiedenen Stoffen verkleidet und verziert. Es wird für stilvolle Ausführung, einzigartiges Design und vielfältige Farbgestaltung gesorgt. Zur Auswahl stehen volle Paneele bzw. Paneele mit Verglasung, so dass die Tür jeweils passend an den Stil des betreffenden Objektes und Farben der Fassade gewählt werden kann.

HAUPTMERKMALE EINZELNER GERDA-KOLLEKTIONEN



DIE KOLLEKTION LIGNUM ist mit Dekorpaneelen ausgestattet, die aus Sperrholz aus exotischem Holz gefertigt werden. Die Dekorpaneele werden nach verschiedenen Designs gefräst. Durch mehrfache Beschichtung mit UV-beständigem Lack wird die natürliche Maserung hervorgehoben sowie die Beständigkeit des Paneels sicher gestellt. Die natürliche Maserung und passende Lacke zur Holzverzierung tragen der vornehmen Gestaltung der Türen bei. Im Rahmen der Kollektion LIGNUM sind Dekorpaneele in Vollausführung sowie mit Verglasung erhältlich. Durch einen rahmenlosen Einbau von Scheiben bzw. Glasfenstern wird das jeweilige Türdesign runder betont.



DIE KOLLEKTION MODERN LINE ist eine modern geprägte Türdesign-Linie für Kunden, die an Türen mit Glasfüllung interessiert sind. Eine moderne Designgestaltung von Paneelen und Scheiben harmonisiert besonders gut mit Gebäuden im modernen Baustil sowie in lebendigen Fassadenfarben. Hier auch wird die rahmenlose Einbaumethode von Scheiben bzw. Glasfenstern zur besseren Betonung der stilvollen Optik der Tür eingesetzt.



KOLLEKTION AURUM 20 ist ein einzigartiger Designstil, entworfen speziell für Kunden, die Türen ohne Verglasung bevorzugen. Bei Türen aus dieser Kollektion besteht die Möglichkeit, ein Dekorpaneel zweifarbig zu gestalten. Aufgrund des modernen Charakters werden die Türen nur mit Lackbeschichtung (RAL) angeboten.

HAUPTSCHLOSS

Hauptschloss, der in GERDA-Türen zum Einsatz kommt, zeichnet sich durch höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse aus. Sein Aufbau ermöglicht einen Austausch, ohne dass ein Eingriff in den Aufbau des Türblattes erforderlich ist. Das Hauptschloss, je nach dem Typ der Türen, kann einzeln eingesetzt werden, und in Verbindung mit Hilfsschlössern bzw. Riegeln ein kompliziertes Mehrpunktverriegelungssystem an der Einfassung des Türblattes bilden.

PROFILZYLINDER FÜR HAUPTSCHLOSS

Für das Hauptschloss in GERDA-Türen werden (austauschbare) Trommelzylinder mit höchster Sicherheits- und Einbruchschutzklasse eingesetzt. Der Einsatz vom Profilzylinder vom Typ RIM 6000 SX (einzigartiges Patent von GERDA) bietet 4,2 Mrd. Schlüsselkombinationen, was gewährleistet, dass der Schlüsselcode von jedem hergestellten Profilzylinder einmalig ist.

SEHR WICHTIGE, WENN AUCH WENIG SICHTBARE TEILE


EINBRUCHSICHERE TÜRBÄNDER FÜR LANGJÄHRIGE NUTZUNG

Ein spezieller Aufbau von Türbändern (an den nach außen und nach innen öffnenden Türen) verhindert deren unerwünschte Demontage zwecks Aufhebelns des Türblattes. Die Türbänder sind einstellbar, dadurch wird ein richtiges Anliegen des Türblattes an der Zarge über die ganze Nutzungsdauer der Tür sichergestellt. An zweiflügeligen Türen werden die einbruchsicheren Türbänder (darunter auch feste Sperrzapfen) an beiden Seiten von Türblättern eingestzt. Stoffe, aus denen GERDA-Türbänder hergestellt werden, sichern deren Festigkeit sowie problemlose Türnutzung selbst über eine lange Zeit (je nach der nutzungsbedingten Belastung).



ZUBEHÖR FÜR BESSERE TÜRBANDOPTIK

Dekorabdeckung aus anodisch oxidiertem Aluminium sichert Beständigkeit gegen jegliche Witterungsverhältnisse. Vielfalt an erhältlichen Farben ermöglicht eine ideale Anpassung an die Türfarbe. Eine UV-beständige Kunststoffabdeckung deckt die Verbindungsstelle der Türbänder ab und sorgt langfristig für ästhetische Türoptik.

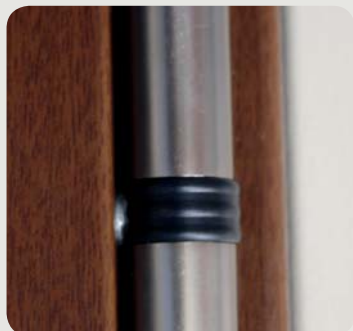

TÜRGARNITUR

Rostfrei über mehrere Jahre hinweg


Die Türgarnitur wird aus anodisch oxidiertem Aluminium hergestellt. Dies sichert die Beständigkeit gegen ungünstige Witterungsverhältnisse und damit gegen Korrosions- und Grünspanbildung. Viele Hersteller verwenden Türgarnitur, die für Innentüren ausgelegt und damit gegen äußere Witterungseinwirkung nicht geschützt ist, was aber von vornherein falsch ist.



SPEZIELLE EINRASTFÜHRUNG AN ZARGEN VON TÜREN MIT DEKORPANEELN

Einhaltung gewünschter Einstellung über die ganze Nutzungsdauer der Tür

Es wird bei Türen mit Dekorpaneelen eine einstellbare Einrastführung eingesetzt (Einstellung zu beliebigem Zeitpunkt der Nutzungsdauer möglich), die ein präzises Anpassen des Türblattes an die Zarge ermöglicht. Dies ist für die Einhaltung derselben Parameter der Schall- und Wärmedämmung über die ganze Nutzungsdauer der Tür besonders wichtig.



ABDECKKAPPEN FÜR DIE SCHLOSS- RIEGELÖFFNUNGEN AN DER ZARGE

für leichtere Montage, höhere Sicherheit und bessere Optik

Die Verwendung von Abdeckkappen sichert vor Eindringen von Beton oder Montageschaum in die für die Schloßriegel vorgesehenen Öffnungen. Die Abdeckkappen schützen vor Verletzung, z.B. bei täglicher Reinigung der Zarge, und als besonders brauchbar erweisen sie sich in Haushalten mit Kleinkindern. Darüber hinaus tragen sie der Montagequalität der Zarge und deren Optik bei.





GERDA TT (Blick vom Hausinnerem her)



1,6W/(m².K)

GUTE WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN

Der echte Preishammer in puncto Außentür: durchaus gute Wahl, wenn man vor dem Problem steht: reparieren oder erneuern. Ein besonders wichtiger Vorteil dieser Tür ist ihre gute Wärmedämmleistung.

GARANTIE
24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate



FARBEN von Türen und Zargen

| | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | |
| WEISS FSB | GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP |
| | | |
| ALPENNUSSBAUM FRR | NUSSBAUM BRASILLEN FRB | MAHAGONI FMA |

TÜRGARNITUR




FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung

| | |
|--|---------|
| | PLATIN |
| | SILBERN |
| | OLIVE |
| | GOLD |

TÜR-GRÖSSEN




TÜRDESIGN




W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 FLACHES TÜRLATT

STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 500 | 1 Stck. | hohe Schutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 | 1 Stck. | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ASYMMETRISCHE ZARGE BZW. ECKZARGE | FB, FN | 1 Stck. | (nach Kundenwahl) |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|--|---------------------------|--|
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 und WK M2 (Satz) | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Metall 32 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Eichholz 35 mm | |
| | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz |
| | Holzschwelle sapeli 35 mm | exotisches Holz |
| ASYMMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG | FA | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | |

TÜRBLATTAUFBAU



1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmungseigenschaften, umweltfreundlich
3. Hauptschloss
4. Zusatzschloss
5. Einstellbare Türbänder
6. Feste Sperrzapfen
7. Anschlagdichtung





GERDA TT PLUS (Blick vom Hausinneren her)



1,6W/(m².K)

QUALITÄT ZUM GUTEN PREIS

Ein stärkeres Türblatt und optionaler Sperrbügel - dies sind Hauptunterschiede zwischen den Türen TT PLUS und TT.

GARANTIE
24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate




FARBEN von Türen und Zargen

| | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | |
| WEISS FSB | GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP |
| | | |
| ALPENNUSSBAUM FRR | NUSSBAUM BRASILLEN FRB | MAHAGONI FMA |

TÜRGARNITUR




FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung




TÜR-GRÖSSEN




TÜRDESIGN




W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 FLACHES TÜRLATT


STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 500 | 1 Stck. | hohe Schutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 | 1 Stck. | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ASYMMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG | FB, FN | 1 Stck. | |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------|--|
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 und WK M2 (Satz) | | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL | ZS 10 | | |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | | |
| | Metall 32 mm | | |
| | Eichholz 19 mm | | |
| | Eichholz 35 mm | | |
| | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz | |
| | Holzschwelle sapeli 35 mm | exotisches Holz | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | | |

TÜRBLATTAUFBAU

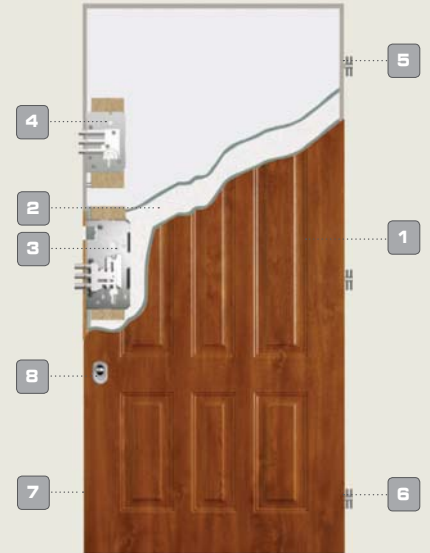

TÜRBLATTSTÄRKE 57 mm

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmungseigenschaften, umweltfreundlich
3. Hauptschloss
4. Zusatzschloss
5. Einstellbare Türbänder
6. Feste Sperrzapfen
7. Anschlagdichtung
8. Sperrbügel





1,6W/(m².K)



GERDA TT MAX (Blick vom Hausinnerem her)

AUSHEBELSCHUTZ

TT MAX - VERBESSERTES VERRIEGELUNGSSYSTEM
Das Hauptschloss der GTT MAX Tür (im Unterschied zu GTT PLUS) besteht aus einem Zentralschloss, das gleichzeitig das Hilfsschloss und den Senkrechtriegel betätigt. Dadurch wird der Aushebelschutz der Tür wesentlich verbessert.

24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate




FARBEN von Türen und Zargen

| | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | |
| WEISS FSB | GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP |
| | | |
| ALPENNUSSBAUM FRR | NUSSBAUM BRASILLEN FRB | MAHAGONI FMA |

TÜRGARNITUR




FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung



TÜR-GRÖSSEN




TÜRDESIGN




W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN




W00 FLACHES TÜRLATT

| STANDARDAUSFÜHRUNG | | | |
|--|-----------|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus Zentralschloss und einem Hilfsschloss sowie aus senkrechtem Riegel) | ZW 3000 M | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 500 | 1 Stck. | hohe Schutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 | 1 Stck. | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ASYMMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG | FA | 1 Stck. | |

| ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung | | |
|--|---------------------------|--|
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 und WK M2 (Satz) | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL | ZS 10 | |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Metall 32 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Eichholz 35 mm | |
| | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz |
| | Holzschwelle sapeli 35 mm | exotisches Holz |
| BÜRSTENDICHTUNG | | |

TÜRBLATTAUFBAU

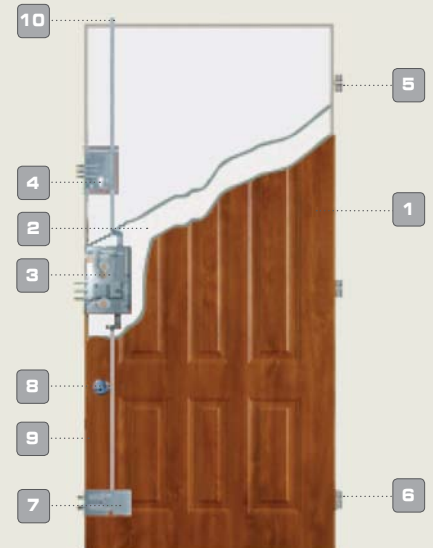

TÜRBLATTSTÄRKE 57 mm

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmungseigenschaften, umweltfreundlich
3. Zentralschloss
4. Zusatzschloss
5. Einstellbare Türbänder
6. Feste Sperrzapfen
7. Hilfsschloss
8. Sperrbügel
9. Anschlagdichtung
10. Oberer Riegel





2,0W/(m².K)



GERDA GTT (Blick vom Hausinnerem her)

TOP-QUALITÄT FÜR TOP-PREIS

Die günstigste Haustür mit Verglasung und recht guten Wärmedämmeigenschaften.

GARANTIE
24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate



FARBEN von Türen und Zargen

| | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | |
| WEISS FSB | GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP |
| | | |
| ALPENNUSSBAUM FRR | NUSSBAUM BRASILLEN FRB | MAHAGONI FMA |

TÜRGARNITUR



FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung

- PLATIN
- SILBERN
- OLIVE
- GOLD

TÜR-GRÖSSEN



TÜRDESIGN


erhältlichen Verglasungsdesign vom Gehflügel sind den Seiten **58-59** zu entnehmen



W91 WERONA 1



W92 WERONA 2




W93 WERONA 3



W53 BARCELONA




W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN


STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 500 | 1 Stck. | hohe Schutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 | 1 Stck. | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ASYMMETRISCHE ZARGE BZW. ECKZARGE | FB, FN | 1 Stck. | (nach Kundenwahl) |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------|--|
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 und WK M2 (Satz) | | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | | |
| | Metall 19 mm | | |
| | Metall 32 mm | | |
| | Eichholz 19 mm | | |
| | Eichholz 35 mm | | |
| SCHWELLE | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz | |
| | Holzschwelle sapeli 35 mm | exotisches Holz | |
| ASYMMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG | FA | | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | | |

TÜRBLATT-AUFBAU

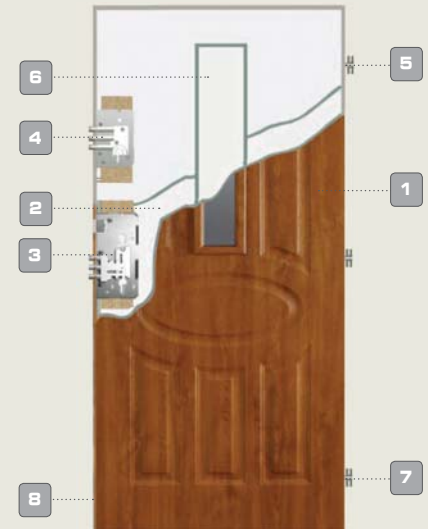

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmungseigenschaften, umweltfreundlich
3. Hauptschloss
4. Zusatzschloss
5. Einstellbare Türbänder
6. Verbundsicherheitsglas - Satz
7. Feste Sperrzapfen
8. Anschlagdichtung





GERDA GTT PLUS (Blick vom Hausinnerem her)



2,0W/(m².K)

EIN STÄRKERES TÜRBLATT

Ein stärkeres Türblatt und optionaler Sperrbügel - dies sind Hauptunterschiede zwischen den Türen GTT PLUS mit Verglasung und der Tür GTT.

GARANTIE
24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate



FARBEN von Türen und Zargen

| | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | |
| WEISS FSB | GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP |
| | | |
| ALPENNUSSBAUM FRR | NUSSBAUM BRASILIEN FRB | MAHAGONI FMA |

TÜRGARNITUR



FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung

- PLATIN
- SILBERN
- OLIVE
- GOLD

TÜR-GRÖSSEN



TÜRDESIGN


erhältlichen Verglasungsdesign vom Gehflügel sind den Seiten 58-59 zu entnehmen



W91 WERONA 1



W92 WERONA 2




W93 WERONA 3



W53 BARCELONA




W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN

STANDARDAUSFÜHRUNG


| | | | |
|--|---------|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 500 | 1 Stck. | hohe Schutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 | 1 Stck. | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ASYMMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG | FA | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH

gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------|--|
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 und WK M2 (Satz) | | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | | |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | | |
| | Metall 32 mm | | |
| | Eichholz 19 mm | | |
| | Eichholz 35 mm | | |
| | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz | |
| | Holzschwelle sapeli 35 mm | exotisches Holz | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | | |

TÜRBLATTAUFBAU

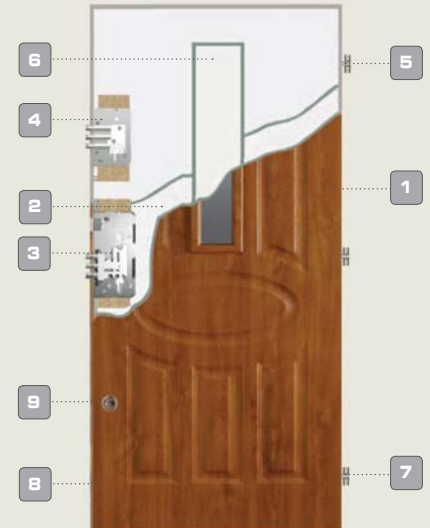

TÜRBLATTSTÄRKE 57 mm

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmungseigenschaften, umweltfreundlich
3. Hauptschloss
4. Zusatzschloss
5. Einstellbare Türbänder
6. Verbundsicherheitsglas - Satz
7. Feste Sperrzapfen
8. Anschlagdichtung
9. Sperrbügel





2,0W/(m².K)



GERDA GTT MAX (Blick vom Hausinnerem her)

VERBESSERTES VERRIEGELUNGSSYSTEM

Das Hauptschloss der GTT MAX Tür (im Unterschied zu GTT PLUS) besteht aus einem Zentralschloss, das gleichzeitig das Hilfsschloss und den Senkrechtriegel betätigt. Dadurch wird der Aushebelschutz der Tür wesentlich verbessert.

GARANTIE
24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate



FARBEN von Türen und Zargen

| | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | |
| WEISS FSB | GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP |
| | | |
| ALPENNUSSBAUM FRR | NUSSBAUM BRASILLEN FRB | MAHAGONI FMA |

TÜRGARNITUR



FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung


- PLATIN
- SILBERN
- OLIVE
- GOLD

TÜR-GRÖSSEN




TÜRDESIGN


erhältlichen Verglasungsdesign vom Gehflügel sind den Seiten **58-59** zu entnehmen




W91 WERONA 1




W92 WERONA 2




W93 WERONA 3




W53 BARCELONA




W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN


STANDARD AUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|-----------|---------|--|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus Zentralschloss und einem Hilfsschloss sowie aus senkrechtem Riegel) | ZW 3000 M | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 500 | 1 Stck. | hohe Schutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPT- SCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 | 1 Stck. | hoher Schlüsselcode-Schutz und Ein- bruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| ASYMMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG | FA | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | | |
|---|------------------------------|-----------------|---|
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPT- SCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Ein- bruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Ein- bruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYS- TEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 und WK M2 (Satz) | | hoher Schlüsselcode-Schutz und Ein- bruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | | |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | | |
| | Metall 32 mm | | |
| | Eichholz 19 mm | | |
| | Eichholz 35 mm | | |
| | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz | |
| | Holzschwelle sapeli 35 mm | exotisches Holz | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | | |



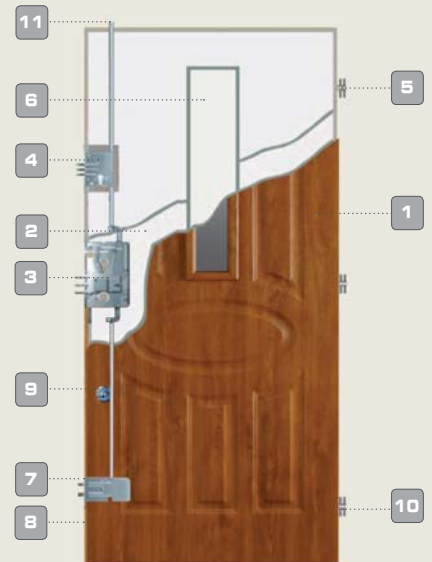























TÜRBLATTAUFBAU





































TÜRBLATTSTÄRKE 57 mm




















1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie und mit Kratzschuttschicht beschichtet
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmeigenschaften, umweltfreundlich
3. Zentralschloss
4. Zusatzschloss
5. Einstellbare Türbänder
6. Verbundsicherheitsglas - Satz
7. Hilfsschloss
8. Anschlagdichtung
9. Sperrbügel
10. Feste Sperrzapfen
11. Senkrechter Riegel




















| TÜRDESIGN | SCHEIBENART | | SPROSSEN | LINSEN-SCHEIBE | GLASFENSTER | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|  BARCELONA |  |  |  |  |  T 5A |  T 5B |  T 5C |  T 5D |  T 5E |  T 5F |
| | | | | |  P 5A |  P 5B |  P 5C |  P 5D |  P 5E |  P 5F |
|  LONDYN | Z51 durchsichtig L53 Antisol braun R53 Reflex braun | W50 mira star |  | G53 Antisol braun F53 Reflex braun |  T 5A |  T 5B |  T 5C |  T 5D |  T 5E |  T 5F |
|  WERONA 1 | | | | | | | | | | |

| TÜRDESIGN | SCHEIBENART | | SPROSSEN | LINSEN-SCHEIBE | GLASFENSTER | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|
|  WERONA 3 |  |  |  |  |  T 9A + T 5A |  T 9B + T 5B |  T 9C + T 5C |  T 9D + T 5D |  T 9E + T 5E |  T 9F + T 5F |
| | | | | |  P 9A + P 5A |  P 9B + P 5B |  P 9C + P 5C |  P 9D + P 5D |  P 9E + P 5E |  P 9F + P 5F |

| TÜRDESIGN | SCHEIBENART | | LINSEN-SCHEIBE | SPROSSEN | GLASFENSTER | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|
|  WERONA 2 |  Z91 durchsichtig L93 Antisol braun R93 Reflex braun |  W90 mira star |  G93 Antisol braun F93 Reflex braun |  |  T 9A |  T 9B |  T 9C |  T 9D |  T 9E |  T 9F |
| | | | | |  P 9A |  P 9B |  P 9C |  P 9D |  P 9E |  P 9F |

| TÜRDESIGN | SCHEIBENART | | LINSEN-SCHEIBE | GLASFENSTER | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|  PADWA |  Z21 durchsichtig L23 Antisol braun R23 Reflex braun |  W20 mira star |  G23 Antisol braun F23 Reflex braun |  3 x T 2A |  3 x T 2B |  3 x T 2C |  3 x T 2D |  3 x T 2E | | | | | | | | | | |
| | | | |  3 x P 2A |  3 x P 2B |  3 x P 2C |  3 x P 2D |  3 x P 2E |  3 x P 2F |  3 x P 2G |  3 x P 2H |  3 x P 2I |  3 x P 2J | | | | | |

| TÜRDESIGN | SCHEIBENART | | LINSEN-SCHEIBE | GLASFENSTER | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  KOLONIA |  Z21 durchsichtig L23 Antisol braun R23 Reflex braun |  W20 mira star |  G23 Antisol braun F23 Reflex braun |  4 x T 2A |  4 x T 2B |  4 x T 2C |  4 x T 2D |  4 x T 2E | | | | | | | | | | |
| | | | |  4 x P 2A |  4 x P 2B |  4 x P 2C |  4 x P 2D |  4 x P 2I |  4 x P 2J |  P 2A P 2B P 2C P 2D |  P 2E P 2F P 2G P 2H | | | | | | | |

Türen FÜR HAUS **GTT, GTT PLUS, GTT MAX** MIT VERGLASUNG **DESIGNS**



W53 BARCELONA



W91 WERONA 1




W92 WERONA 2




W93 WERONA 3



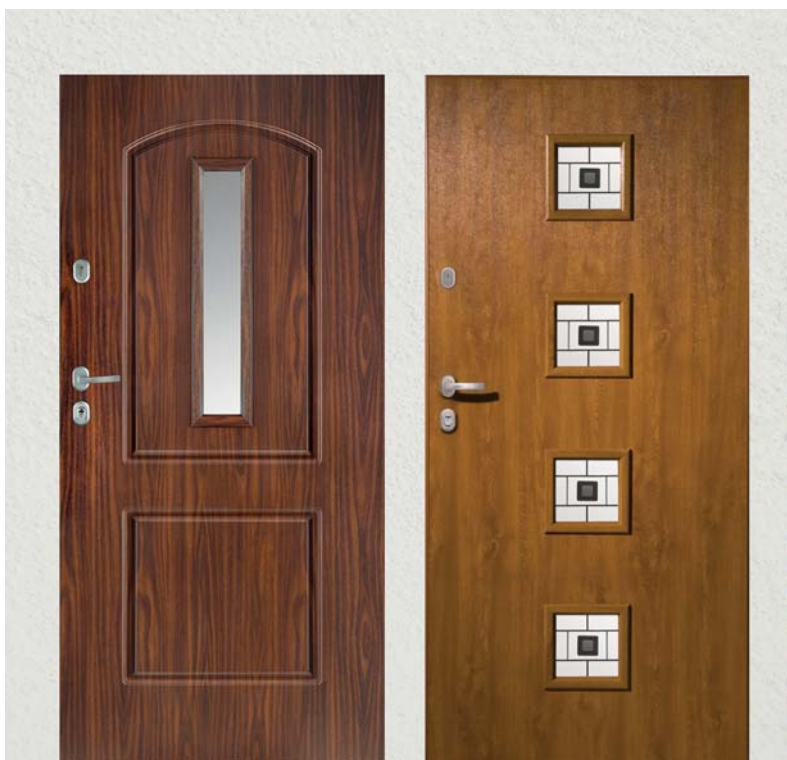

W13 LONDYN

W23 OLYMPIA

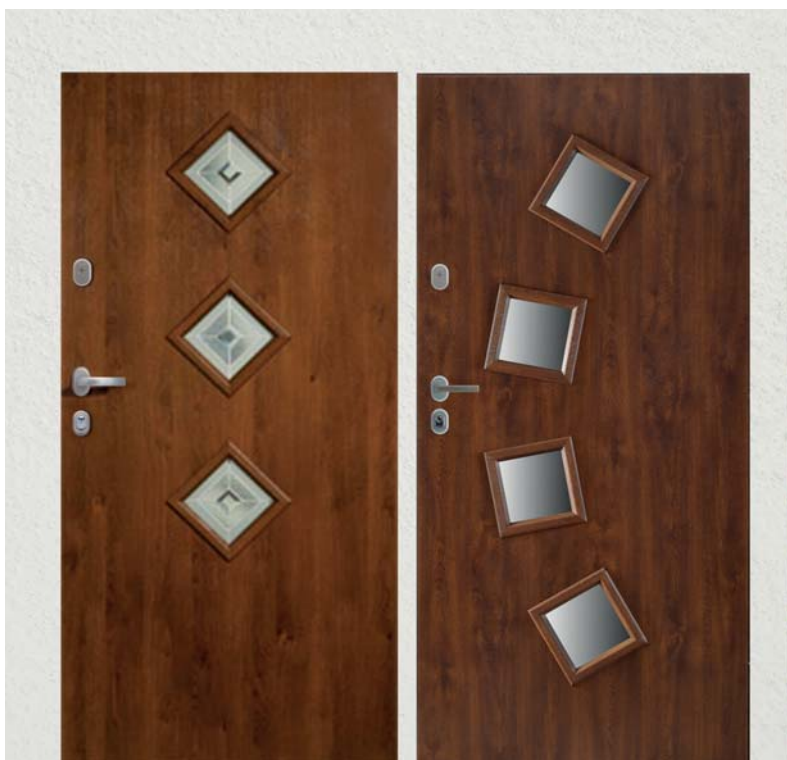

W26 PADWA

W29 KOLONIA





GERDA TT PLUS DUO (Blick vom Hausinnerem her)



1,9W/(m²·K)

BREITER HAUSEINGANG

Die Tür wurde speziell für Kunden entworfen, die für ihr geräumiges Haus/Objekt oder Flur eine breite zweiflügelige Tür suchen. Die Tür TT PLUS DUO ist in einer Vollausführung, also ohne Verglasung erhältlich. Mit dieser Tür wird Ihnen sicherlich kein Sperrgut mehr im Wege stehen!

GARANTIE
24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate



FARBEN von Türen und Zargen

| | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | |
| WEISS FSB | GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP |
| | | |
| ALPENNUSSBAUM FRR | NUSSBAUM BRASILLEN FRB | MAHAGONI FMA |

TÜRGARNITUR




FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung

- PLATIN
- SILBERN
- OLIVE
- GOLD

TÜR-GRÖSSEN

- 90E+30
- 90E+40
- 90E+50


GEHFLÜGEL (BEISPIELHAFTE DESIGNS)

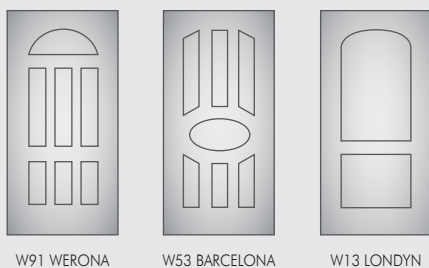









STEHFLÜGEL

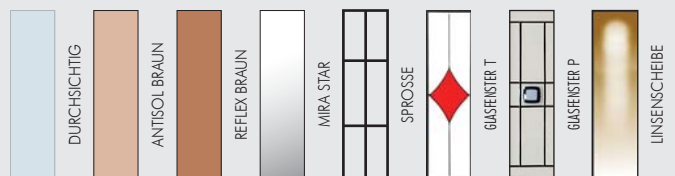

VERGLASUNG FÜR STEHFLÜGEL (nur folgende Designs)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stehflügel | Gehflügel | Stehflügel | Gehflügel | Stehflügel | Gehflügel | Stehflügel | Gehflügel |
| Vollausführung | Vollausführung | durchsichtig Antisol braun Reflex braun | Vollausführung | Mira Star Sprosse Glasfenster „T“ | Vollausführung | Glasfenster „P“ Linsenscheibe | Vollausführung |

STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 500 | 1 Stck. | hohe Schutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 | 1 Stck. | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKE 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 6 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 6 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 2 Satz | |
| ASYMMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG | FA DUO | 1 Stck. | |
| SPION | | 1 Stck. | |
| METALLSCHWELLE | 19 mm | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH


gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|--|------------------------|--|
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 und WK M2 (Satz) | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |

Wichtig!

Für die Tür TT PLUS DUO sind die Zargen gem. dem Profil der Zarge FA zu verwenden

TÜRBLATTAUFBAU

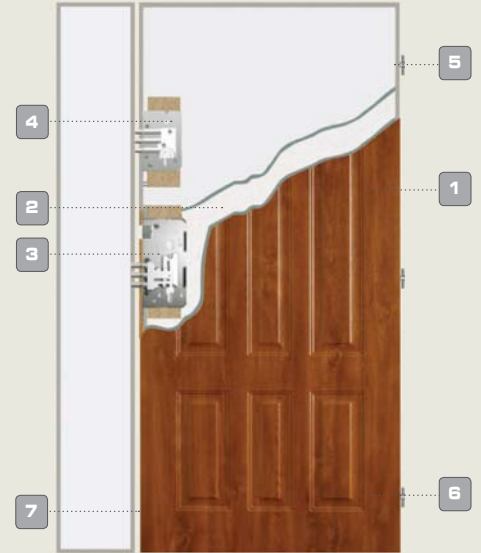

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärme-dämmungseigenschaften, umweltfreundlich
3. Hauptschloss
4. Zusatzschloss
5. Einstellbare Türbänder
6. Feste Sperrzapfen
7. Anschlagdichtung





GERDA GTT PLUS DUO (Blick vom Hausinnerem her)



BREITER HAUSEINGANG

Die Tür wurde speziell für Kunden entworfen, die für ihr geräumiges Haus/Objekt oder Flur eine breite zweiflügelige Tür suchen. Die Tür GTT PLUS DUO ist in einer Ausführung mit Verglasung erhältlich, wodurch mehr Licht in den Innenraum fällt, wodurch mehr Licht in den Innenraum fällt. Mit dieser Tür wird Ihnen sicherlich kein Sperrgut mehr im Wege stehen

GARANTIE
24
MONATE
Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate

FARBEN von Türen und Zargen

| | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | |
| WEISS FSB | GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP |
| | | |
| ALPENNUSSBAUM FRR | NUSSBAUM BRASILIAN FRB | MAHAGONI FMA |

TÜRGARNITUR




FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung

- PLATIN
- SILBERN
- OLIVE
- GOLD

TÜR-GRÖSSEN

- 90E+30
- 90E+40
- 90E+50


GEHFLÜGEL (BEISPIELHAFTE DESIGNS)

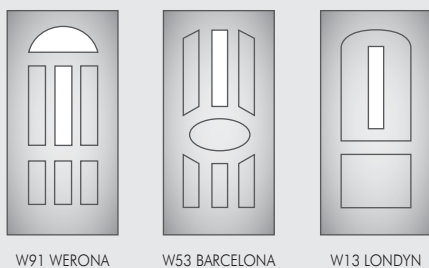

STEHFLÜGEL



VERGLASUNG FÜR STEHFLÜGEL (nur folgende Designs)

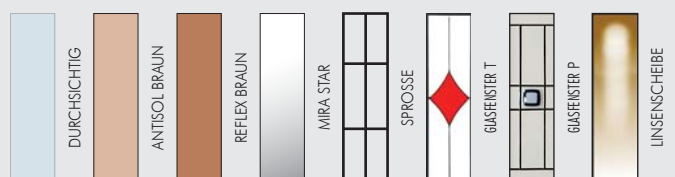

erhältlichen Glasfüllungsdesigns vom Gehflügel sind den Seiten 58-59 zu entnehmen


STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 500 | 1 Stck. | hohe Schutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 | 1 Stck. | hoher Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (3 STCK. SCHLÜSSEL) | WK E1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN 2-TLG. UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 6 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 6 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 2 Satz | |
| ASYMMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG | FA DUO | 1 Stck. | |
| METALLSCHWELLE | 19 mm | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M2 und WK M2 (Satz) | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |

TÜRBLATTAUFBAU

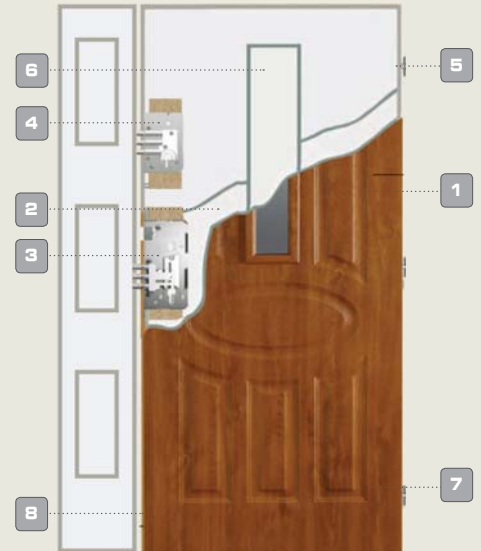

1. Hochwertiges Stahlblech, verzinkt, mehrlagig mit PVC-Dekorfolie beschichtet
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmungseigenschaften, umweltfreundlich
3. Hauptschloss
4. Zusatzschloss
5. Einstellbare Türbänder
6. Verbundsicherheitsglas - Satz
7. Feste Sperrzapfen
8. Anschlagdichtung



Wichtig!

Für die Tür TT PLUS DUO sind die Zargen gem. dem Profil der Zarge FA zu verwenden



GERDA WX 20 (Blick vom Hausinnerem her)



1,6W/(m².K)


TOP-PREIS

Die günstigste Haustür mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften und Dekorpaneel.

GARANTIE
24
MONATE

Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate

BEISPIELHAFTHE TÜRDESIGNS

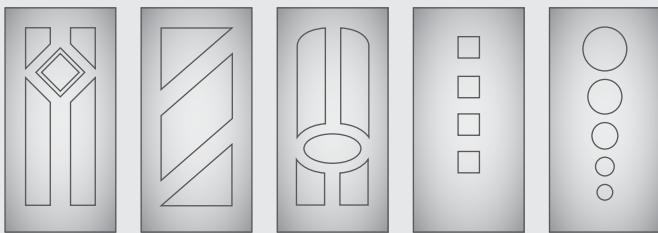


P39

P34

P09 MADRYT

P20 OLYMPIA

P38

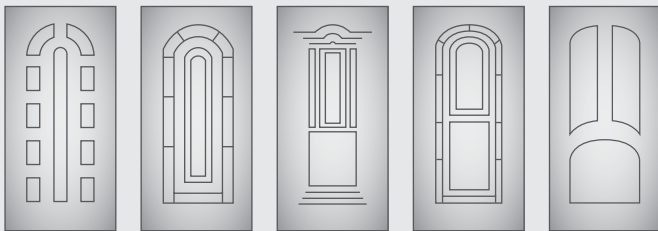

P07

P81

P42

P41

P31 FLORENCJA

TÜRGARNITUR



PLATIN

FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung



K IN KOLLEKTION
AURUM 20
LIGNUM
für Volltüren

sämtliche erhältlichen Designs und Farben sind den Seiten 72-75 zu entnehmen

TÜRGRÖSSEN



STANDARD AUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---|---------|--|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | TD 200 | 1 Satz | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | 1 Stck. | |
| ZARGE MIT DICHTUNG (NACH WAHL) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 Stck. | |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|--|---------------------------|--|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 und WK M4 (Satz) | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | |
| Montageschwelle | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Metall 32 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Eichholz 35 mm | |
| | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz |
| | Holzschwelle sapeli 35 mm | exotisches Holz |

TÜRBLATTAUFBAU



1. Innenschutzplatte aus verzinktem Stahlblech
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmeigenschaften, umweltfreundlich
3. Austauschbare Dekorpaneele aus MDF-Platte mit Dekorfolien- bzw. Lackbeschichtung, Dekorpaneelen aus Holz für die Kollektion LIGNUM
4. Stäbe aus gehärtetem Stahl
5. Hauptschloss
6. Zusatzschloss
7. Sperrbügel
8. Einstellbare Türbänder
9. Feste Sperrzapfen
10. ALU-Leisten zur Befestigung von Dekorpaneelen
11. Abschlussleiste
12. Bürstendichtung
13. Anschlagdichtung



Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung




GERDA CX 20 (Blick vom Hausinnerem her)




HOCH E DÄMMLEISTUNG UND SICHERHEIT

Außentür mit sehr hoher Wärmedämmleistung und Einbruchsicherheit, mit vollen Dekorpaneelen.



BEISPIELHAFT E TÜRDESIGNS

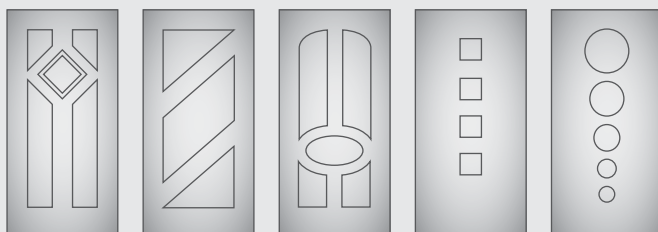


P39

P34

P09 MADRYT

P20 OLYMPIA

P38

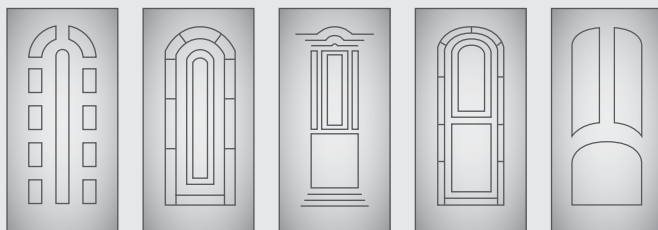

P07

P81

P42

P41

P31 FLORENCJA

TÜR GARNITUR



PLATIN

FARBEN DER TÜR GARNITUR in Standardausführung



K IN KOLLEKTION AURUM 20 LIGNUM für Volltüren

sämtliche erhältlichen Designs und Farben sind den Seiten 72-75 zu entnehmen

TÜRGRÖSSEN




STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|---|---|---------|--|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus zentralschloss und aus senkrechtem riegel) | ZW 3000 ZS | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7Z | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKE UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | TD1000 | 1 Satz | höchste Widerstandsklasse nach PN-EN 1906 |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | 1 Stck. | |
| ZARGE MIT DICHTUNG (NACH WAHL) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 Stck. | |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------|--|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M7Z und WKM7 (Satz) | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | | |
| | Metall 19 mm | | |
| | Metall 32 mm | | |
| | Eichholz 19 mm | | |
| | Eichholz 35 mm | | |
| SCHWELLE | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz | |
| | Holzschwelle sapeli 35 mm | exotisches Holz | |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | | |

TÜRBLATTAUFBAU

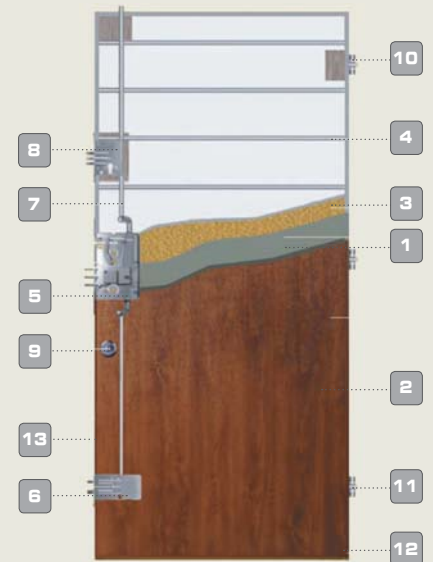

1. Innenschutzplatte aus verzinktem Stahlblech
2. Austauschbare Dekorpaneele aus MDF-Platten mit Dekorfolien- bzw. Lackbeschichtung
3. PUR-Schaum (selbstlöschend, FCKW-frei)
4. Stäbe aus gehärtetem Stahl
5. Hauptschloss
6. Zusatzschloss
7. Senkrechter Riegel
8. Oberes Zusatzschloss
9. Sperrbügel
10. Feste Sperrzapfen
11. Einstellbare Türbänder
12. Bürstendichtung
13. Anschlagdichtung



Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung




GERDA SX 20 (Blick vom Hausinneren her)




EINBRUCHHEMMENDE TÜREN

Außentür mit höchster Widerstandsklasse ohne Verglasung, mit stilvollen Dekorpaneelen.




BEISPIELHAFT TÜRDESIGNS

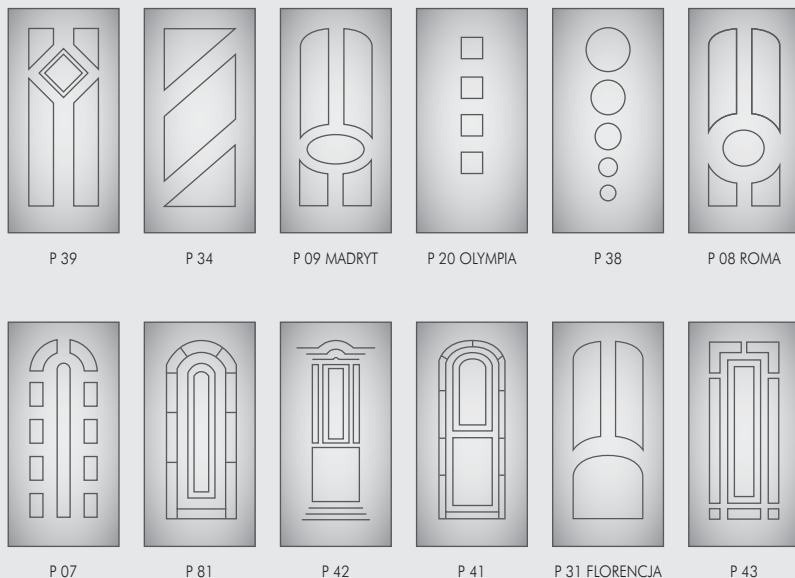

TÜRGRÖSSEN




TÜRGARNITUR



SATIN NICKEL

CHROM

FARBEN DER TÜRGARNITUR
in Standardausführung



SATIN NICKEL

CHROM GLÄNZEND

sämtliche erhältlichen Designs und Farben sind den Seiten 72-75 zu entnehmen



IN KOLLEKTION
AURUM 20
LIGNUM
für Volltüren


STANDARD AUSFÜHRUNG

| | | | |
|---|---|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus Zentralschloss und zwei Hilfsschlössern sowie aus drei horizonta- len Riegeln von der Anschlagseite her) | ZW 6000 SX | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPT- SCHLOSS (4 STCK. SCHLÜSSEL) | RIM 6000SX | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Ein- bruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR 2-TLG. MIT KLINKEN UND MIT PROFILZYLINDERSCHUT | | 1 Satz | geprüfter Profilzylinderschutz samt Profilzy- linder RIM 6000SX |
| WEITWINKELSPION | | 1 Stck. | |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | 1 Stck. | |
| ZARGE MIT DICHTUNG (nach Wahl) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|---|------------------------------|---|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Ein- bruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Metall 32 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Eichholz 35 mm | |
| | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotic wood |
| Holzschwelle sapeli 35 mm | exotic wood | |
| SPERRBÜGEL (Eintrittschutz bei spaltbreit geöffneter Tür) | ZS 10 | |


TÜRBLATTAUFBAU

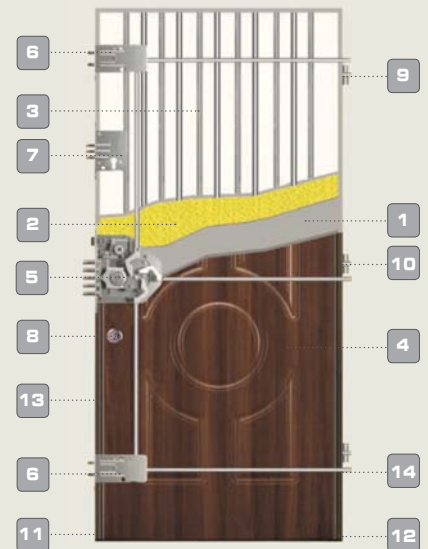

1. Innenschutzplatte aus verzinktem Stahlblech
2. PUR-Schaum (selbstlöschend, FCKW-frei)
3. Stahlrippen und Stäbe aus gehärtetem Stahl
4. Austauschbare Dekorpaneele aus MDF-Platten
mit Dekorfolien- bzw. Lackbeschichtung
5. Zentralschloss
6. Hilfsschlösser
7. Zusatzschloss
8. Sperrbügel
9. Einstellbare Türbänder
10. Feste Sperrzapfen
11. Abschlussleiste
12. Bürstendichtung
13. Anschlagdichtung
14. Bewegliche Riegel

Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung

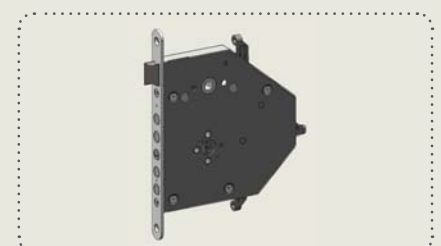

Erhältliche FARBEN

ERHÄLTICHE FARBEN VON DEKORPANEELN FÜR TÜREN MIT FOLIENBESCHICHTUNG

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| WEISS FSB | ERLE FLB | CALVADOS FCC | CALVADOS DUNKEL FCB | GOLDEICHE FDE | ROTEICHE FDM | MAHAGONI HELL FMH | MAHAGONI DUNKEL FMA |
| | | | | | | | |
| NUSSBAUM HELL FRP | NUSSBAUM ARTEMIS FRM | NUSSBAUM BRASILIEN FRB | NUSSBAUM ALPENNUSSBAUM FRR | WENGE FEW | | | |

ERHÄLTICHE FARBEN VON DEKORPANEELN FÜR TÜREN MIT LACKBESCHICHTUNG

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | |
| RAL 9016 VERKEHRSSWEISS* | RAL 8003 LEHMBRAUN* | RAL 8016 MAHAGONI- BRAUN* |
| | | |
| RAL 7004 SIGNALGRAU* | RAL 7016 ANTHRAZITGRAU* | RAL 6009 TANNENGRÜN* |
| | | |
| RAL 3011 BRAUNROT* | RAL 6005 MOOSGRÜN* | RAL 8014 SEPIABRAUN* |

ERHÄLTICHE FARBEN VON PANEELLEISTEN UND ZARGEN (MIT FOLIENBESCHICHTUNG)

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | |
| RAL 9016 VERKEHRSSWEISS* | RAL 8003 LEHMBRAUN* | RAL 8016 MAHAGONI- BRAUN* | RAL 7004 SIGNALGRAU* | RAL 7016 ANTHRAZITGRAU* |
| | | | | |
| RAL 6009 TANNENGRÜN* | RAL 3011 BRAUNROT* | RAL 6005 MOOSGRÜN* | RAL 8014 SEPIABRAUN* | |
| | | | | |
| GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP | NUSSBAUM BRASILIEN FRB | ALPENNUSSBAUM FRR | CALVADOS FCC |

* aufgrund des angewandten Fertigungsverfahrens ist mit unterschiedlicher Materialstruktur zu rechnen

Erhältliche DESIGNS VON DEKORPANEELN



P00 PLOCHÉ

P08 ROMA

P09 MADRYT

P13 LONDYN

P20 OLYMPIA

P31 FLORENCJA

ERHÄLTICHE DESIGNS VON DEKORPANEELN



P02



P07



P14



P25



P34



P46 WENECA



P38



P39



P40



P41



P42



P53 BARCELONA



P43




P62



P74



P81

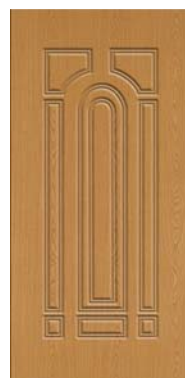

P82



P91 WERONA



P94



P95



P96



P97



P98



P52 KAPITOL

Erhältliche FARBEN

ERHÄLTICHE FARBEN VON TÜREN

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| GOLDEICHE SDE | NUSSBAUM BRASILIIEN SRB | ALPENNUSSBAUM SRR |

ERHÄLTICHE FARBEN VON LEISTEN UND ZARGEN

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM BRASILIIEN FRB | ALPENNUSSBAUM FRR |

kollektion LIGNUM



L4A ATLANTA



LHA KOLORADO



L8A ORLANDO



L4B CASTALIA



LHB KAPADOCJA



L8B PASADENA

Erhältliche FARBEN

ERHÄLTICHE FARBEN VON DEKORPANEELN FÜR TÜREN MIT LACKBESCHICHTUNG


| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| RAL 7004 SIGNALGRAU* | RAL 7016 ANTHRAZITGRAU* | RAL 6009 TANNENGRÜN* | RAL 9016 VERKEHRSWEISS* | RAL 8003 LEHMBRAUN* |
|  |  |  |  | |
| RAL 8016 MAHAGONIBRAUN* | RAL 3011 BRAUNROT* | RAL 6005 MOOSGRÜN* | RAL 8014 SEPIABRAUN* | |

ERHÄLTICHE FARBEN VON PANEELLEISTEN UND ZARGEN (MIT FOLIENBESCHICHTUNG)




| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| RAL 7004 SIGNALGRAU* | RAL 7016 ANTHRAZITGRAU* | RAL 6009 TANNENGRÜN* | RAL 9016 VERKEHRSWEISS* | RAL 8003 LEHMBRAUN* |
|  |  |  |  | |
| RAL 8016 MAHAGONIBRAUN* | RAL 3011 BRAUNROT* | RAL 6005 MOOSGRÜN* | RAL 8014 SEPIABRAUN* | |

* aufgrund des angewandten Ferti-
 gungsverfahrens ist mit unterschied-
 licher Materialstruktur zu rechnen

kollektion AURUM 20

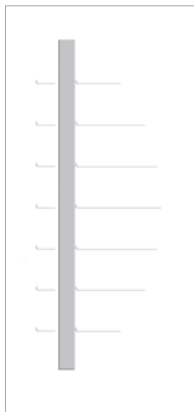

HEL

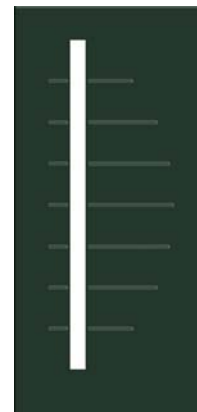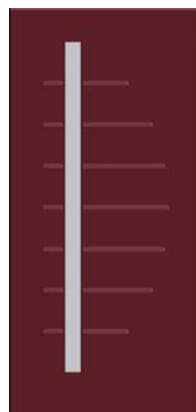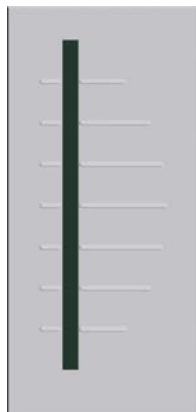

ALICE SPRINGS



BELIEBIGKEIT DER KOMPOSITION DER RAL FARBEN AUF EINEM PANEEL



1,8W/(m²·K)



GERDA GWX 20 (Blick vom Hausinneren her)

TOP-QUALITÄT FÜR TOP-PREIS


Die günstigste Außentür mit Dekorpaneelen, einbruchsicherer Scheibe sowie mit Ornamentglas und Glasfenstern. Für Kunden empfohlen, die die Türoptik ganz nach eigenem Gusto sowie entsprechend dem Haus- bzw. Objektstil gestalten und mehr Licht in den Eingangsbereich einlassen möchten.

GARANTIE
24
MONATE


Bei der Selbstmontage beträgt die Garantie 12 Monate



BEISPIELHAFTHE TÜRDESIGNS

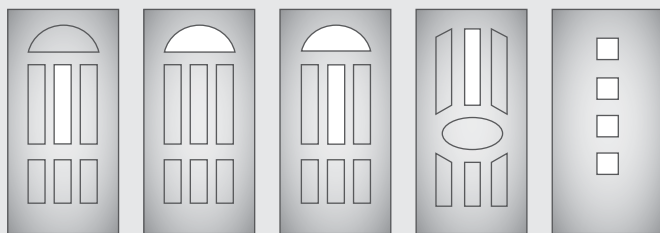

W91 WERONA 1 W92 WERONA 2 W93 WERONA 3 W53 BARCELONA W23 OLYMPIA

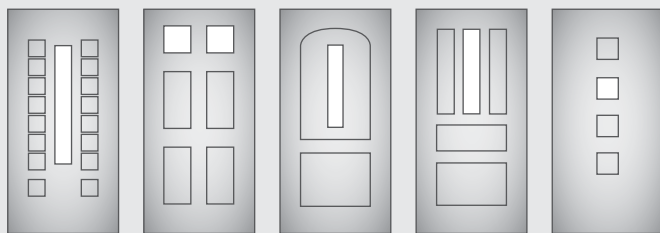


W61 NEAPOL W24 LIZBONA W51 LONDYN W52 KAPITOL W25 OLYMPIA

TÜRGARNITUR



PLATIN

FARBEN DER TÜRGARNITUR in Standardausführung



IN KOLLEKTION
AURUM 20
LIGNUM
für Türen mit Glasfüllung

sämtliche erhältlichen Designs und Farben sind den Seiten **78-81** zu entnehmen

TÜRGRÖSSEN




STANDARD AUSFÜHRUNG

| | | | |
|--|---|---------|--|
| HAUPTSCHLOSS | ZW 1000 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutzklasse nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPTSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR MIT KLINKEN UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | TD 200 | 1 Satz | höchste Widerstandsklasse nach PN-EN 1906 |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | 1 Stck. | |
| ZARGE MIT DICHTUNG (nach Wahl) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 Stck. | |


ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------|--|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (nur ein Schlüssel zum Öffnen vom Haupt- und Zusatzschloss) (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 und WK M4 (Satz) | | höchster Schlüsselcode-Schutz und Einbruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | | |
| | Metall 32 mm | | |
| | Eichholz 19 mm | | |
| | Eichholz 35 mm | | |
| | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz | |
| Holzschwelle sapeli 35 mm | exotisches Holz | | |
| SPERRBÜGEL | ZS 10 | | |

TÜRBLATTAUFBAU

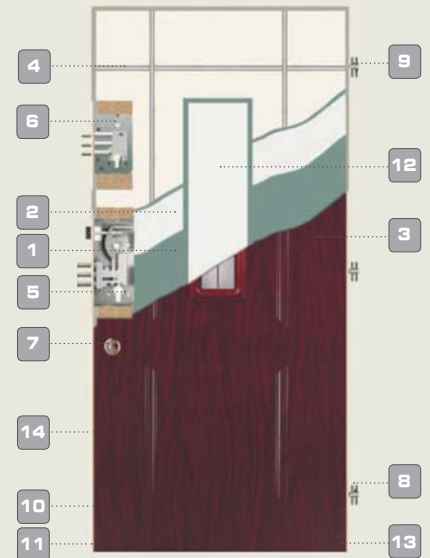



































































































































1. Innenschutzplatte aus Stahlblech
2. EPS-Platte mit sehr guten Schall- und Wärmedämmeigenschaften, umweltfreundlich
3. Austauschbare Dekorpaneele aus MDF-Platte mit Dekorfolienbeschichtung, Dekorpaneelen aus Holz für die Kollektion LIGNUM
4. Stäbe aus gehärtetem Stahl
5. Hauptschloss
6. Zusatzschlösser
7. Sperrbügel
8. Einstellbare Türbänder
9. Feste Sperrzapfen
10. ALU-Leisten zur Befestigung von Dekorpaneelen
11. Abschlussleiste
12. Einbruchssichere Scheibe P4
13. Bürstendichtung
14. Anschlagdichtung



Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung

| TÜRDESIGN | SCHEIBENART | | LINSEN-SCHEIBE | SPROSSEN | GLASFENSTER | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
|  W53 BARCELONA W91 WERONA  W51 LONDYN W52 KAPITOL |  Z51 durchsichtig L53 Antisol braun R53 Reflex braun |  W50 mira star |  G53 Antisol braun F53 Reflex braun |  |  T 5A |  T 5B |  T 5C |  T 5D |  T 5E |  T 5F | |
| | | | | |  P 5A |  P 5B |  P 5C |  P 5D |  P 5E |  P 5F | |
|  W92 WERONA 2 |  Z91 durchsichtig L93 Antisol braun R93 Reflex braun |  W90 mira star |  G93 Antisol braun F93 Reflex braun |  |  T 9A |  T 9B |  T 9C |  T 9D |  T 9E |  T 9F | |
| | | | | |  P 9A |  P 9B |  P 9C |  P 9D |  P 9E |  P 9F | |
|  W93 WERONA 3 |  ZV1 durchsichtig LV3 Antisol braun RV3 Reflex braun |  WV0 mira star |  GV93 Antisol braun FV93 Reflex braun |  |  T 9A+T 5A |  T 9B+T 5B |  T 9C+T 5C |  T 9D+T 5D |  T 9E+T 5E |  T 9F+T 5F | |
| | | | | |  P 9A+P 5A |  P 9B+P 5B |  P 9C+P 5C |  P 9D+P 5D |  P 9E+P 5E |  P 9F+P 5F | |
|  W23 OLYMPIA |  Z21 durchsichtig L23 Antisol braun R23 Reflex braun |  W20 mira star |  G23 Antisol braun F23 Reflex braun |  |  4 x T 2A |  4 x T 2B |  4 x T 2C |  4 x T 2D |  4 x T 2E |  P 2A |  P 2B |
| | | | | |  4 x P 2A |  4 x P 2B |  4 x P 2C |  4 x P 2D |  4 x P 2I |  4 x P 2J |  P 2C |









| TÜRDESIGN | SCHEIBENART | | LINSEN-SCHEIBE | SPROSSEN | GLASFENSTER | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  W61 NEAPOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| | Z61 durchsichtig L63 Antisol braun R63 Reflex braun | W60 mira star | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  W21 OLYMPIA W25 OLYMPIA |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| | Z21 durchsichtig L23 Antisol braun R23 Reflex braun | W20 mira star | G23 Antisol braun F23 Reflex braun | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  W22 OLYMPIA W24 LIZBONA |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| | Z21 durchsichtig L23 Antisol braun R23 Reflex braun | W20 mira star | G23 Antisol braun F23 Reflex braun | | 2 x T 2A | 2 x T 2B | 2 x T 2C | 2 x T 2D | 2 x T 2E | | | | | | | | | | | |
|  W75 GENEWA |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | |
| | Z71 durchsichtig L73 Antisol braun R73 Reflex braun | W70 mira star | G73 Antisol braun F73 Reflex braun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | |

Erhältliche FARBEN

ERHÄLTICHE FARBEN VON DEKORPANEELN FÜR TÜREN MIT FOLIENBESCHICHTUNG

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEISS FSB | ERLE FLB | CALVADOS FCC | CALVADOS DUNKEL FCB | GOLDEICHE FDE | ROTEICHE FDM | MAHAGONI HELL FMH | MAHAGONI DUNKEL FMA |
|  |  |  |  |  | | | |
| NUSSBAUM HELL FRP | NUSSBAUM ARTEMIS FRM | NUSSBAUM BRASILIEN FRB | ALPENNUSSBAUM FRR | WENGE FEW | | | |

ERHÄLTICHE FARBEN VON PANEELLEISTEN UND ZARGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEISS 01/FSB | HELLBRAUN 25/FKY | DUNKELBRAUN 17/FKX | GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP | NUSSBAUM BRASILIEN FRB | ALPENNUSSBAUM FRR | CALVADOS FCC |

Erhältliche DESIGNS VON DEKORPANEELN



Erhältliche FARBEN

ERHÄLTICHE FARBEN VON TÜREN

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| GOLDEICHE SDE | NUSSBAUM BRASILLEN SRB | ALPENNUSSBAUM SRR |

ERHÄLTICHE FARBEN VON LEISTEN UND ZARGEN

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM BRASILLEN FRB | ALPENNUSSBAUM FRR |

| TÜRDESIGN | | SCHEIBENART | LINSENS- -CHEIBE | GLASFENSTER | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| L4A ATLANTA | L4B CASTALIA | L43 Antisol braun R43 Reflex braun | G43 Antisol braun F43 Reflex braun | P4B | P4E |
|  |  |  |  |  |  |
| LHA KOLORADO | LHB KAPADOCJA | LH3 Antisol braun RH3 Reflex braun | GH3 Antisol braun FH3 Reflex braun | PHB | PHE |
|  |  |  |  |  |  |
| L8A ORLANDO | L8B PASADENA | L83 Antisol braun R83 Reflex braun | | P8B | P8E |

TÜR GWX 20
 Kollektion LIGNUM
 Derhältlich nur in Ausführung
 Verkleidung HOLZ/Verkleidung
 HOLZ

Erhältliche FARBEN

ERHÄLTICHE FARBEN VON DEKORPANEELN FÜR TÜREN MIT LACKBESCHICHTUNG

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| RAL 9016 VERKEHRSWEISS* | RAL 8003 LEHMBRAUN* | RAL 8016 MAHAGONI-BRAUN* | RAL 7004 SIGNALGRAU* | RAL 7016 ANTHRAZITGRAU* | RAL 6009 TANNENGRÜN* | RAL 3011 BRAUNROT* | RAL 6005 MOOSGRÜN* | RAL 8014 SEPIABRAUN* |

* aufgrund des angewandten Fertigungsverfahrens ist mit unterschiedlicher Materialstruktur zu rechnen

ERHÄLTICHE FARBEN VON PANEELLEISTEN UND ZARGEN (MIT FOLIENBESCHICHTUNG)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| RAL 9016 VERKEHRSWEISS* | RAL 8003 LEHMBRAUN* | RAL 8016 MAHAGONI-BRAUN* | RAL 7004 SIGNALGRAU* | RAL 7016 ANTHRAZITGRAU* | RAL 6009 TANNENGRÜN* | RAL 3011 BRAUNROT* | RAL 6005 MOOSGRÜN* | RAL 8014 SEPIABRAUN* |

* aufgrund des angewandten Fertigungsverfahrens ist mit unterschiedlicher Materialstruktur zu rechnen

ERHÄLTICHE FARBEN VON DEKORPANEELN, LEISTEN UND ZARGEN FÜR TÜREN MIT FOLIENBESCHICHTUNG

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| WEISS FSB | ERLE FLB** | CALVADOS FCC | CALVADOS DUNKEL FCB** | GOLDEICHE FDE | ROTEICHE FDM** | MAHAGONI HELL FMH** | MAHAGONI DUNKEL FMA** |
| | | | | | | | |
| NUSSBAUM HELL FRP | NUSSBAUM ARTEMIS FRM** | NUSSBAUM BRASILIEN FRB | ALPENNUSBAUM FRR | WENGE FEW** | | | |

** für Zargen und Paneelleisten nicht erhältlich

Tür GERDA GWX 20 KOLLEKTION MODERN LINE mit Folienbeschichtung



BREMA SG1



GRANADA SE4



HANOVER SW1

TECHNISCHE DATEN UND BESCHLÄGE (S. 76)

Tür GERDA GWX 20 KOLLEKTION MODERN LINE mit Lackbeschichtung



GRANADA SE4



PATRA SL4




HANOVER SW1



BREMA SG1



CORDOBA SU1

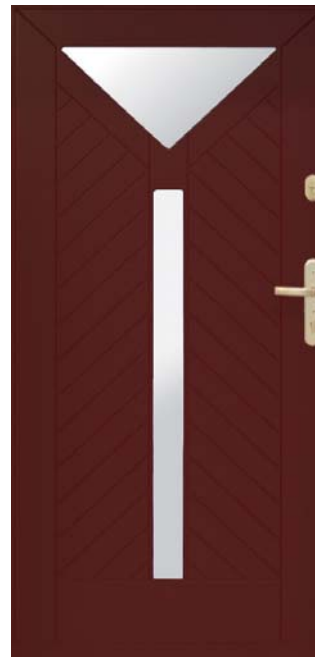

TOLEDO ST2

Erhältliche
 SCHEIBEN-
 DESIGNS



WICHTIG!
 Dursichtige Streifen
 an Scheiben bei
 Türmodellen
 BREMA und
 HANNOVER sind
 nur bei Scheiben
 matt erhältlich.




GERDA GSX (Blick vom Hausinnerem her)




EINBRUCHHEMMENDE TÜREN MIT VERGLASUNG

Außentür mit der höchsten Widerstandsklasse mit Glasfüllung und stilvollen Dekorpaneelen, Ornamentglas bzw. Glasfenstern. Einbruchssichere Scheibe Schutzklasse P5A hat die höchste Widerstandsklasse.



BEISPIELHAFT TÜRDESIGNS

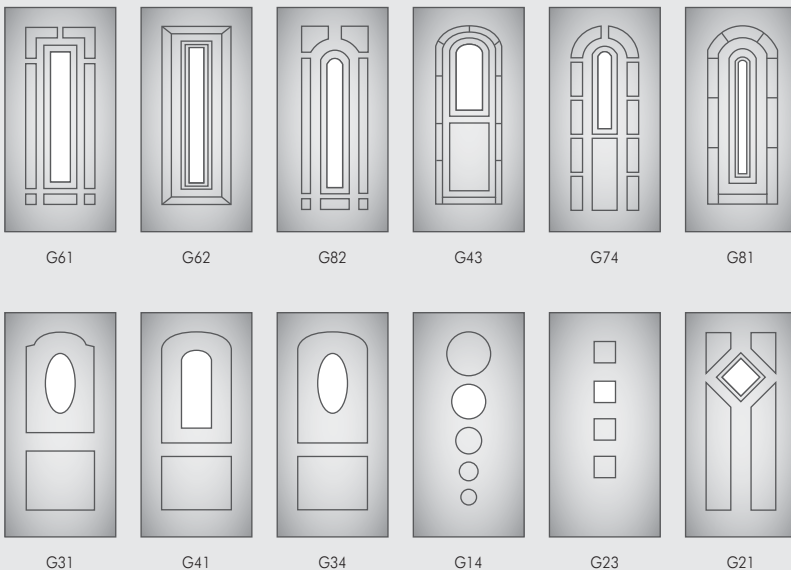

TÜRGRÖSSEN




TÜRGARNITUR



SATIN NICKEL

CHROM

FARBEN DER TÜRGARNITUR
in Standardausführung



sämtliche erhältlichen Designs und Farben sind den Seiten 86-89 zu entnehmen


STANDARDAUSFÜHRUNG

| | | | |
|---|---|---------|---|
| HAUPTSCHLOSS (bestehend aus Zentralschloss und zwei Hilfsschlössern sowie aus drei horizonta- len Riegeln von der Anschlagseite her) | ZW 6000 SX | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse (mit Schutzplatte) nach PN-EN 12209 |
| ZUSATZSCHLOSS | ZW 550 | 1 Stck. | höchste Sicherheits- und Aufborschutz- klasse (mit Schutzplatte) nach PN-EN 12209 |
| PROFILZYLINDER FÜR DAS HAUPT- SCHLOSS (4 STCK. SCHLÜSSEL) | RIM 6000SX | 1 Stck. | höchster Schlüsselcode-Schutz und Ein- bruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M1 | 1 Stck. | Schlüsselcode-Schutz (Klasse 2 nach PN-EN 1303) |
| TÜRGARNITUR 2-TLG. MIT KLINKEN UND MIT PROFILZYLINDERSCHUTZ | | 1 Satz | geprüfter Profilzylinderschutz samt Profilzy- linder RIM 6000SX |
| FESTE SPERRZAPFEN | | 3 Stck. | (von der Anschlagseite her) |
| TÜRBÄNDER 3-TLG. | | 3 Stck. | |
| ANSCHLAGDICHTUNG | | 1 Satz | |
| BÜRSTENDICHTUNG | | 1 Stck. | |
| ZARGE SYMMETRISCH (NACH WAHL) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 Stck. | |

ZUSATZAUSSTATTUNG – AUF KUNDENWUNSCH gegen Aufpreis (+) auf den Türpreis für Standardausstattung

| | | |
|---|------------------------------|---|
| PROFILZYLINDER MIT KNAUF FÜR DAS ZUSATZSCHLOSS (5 STCK. SCHLÜSSEL) | WK M4 | höchster Schlüsselcode-Schutz und Ein- bruchschutzklasse nach PN-EN 1303 |
| MONTAGESCHWELLE | Metall | |
| SCHWELLE | Metall 19 mm | |
| | Metall 32 mm | |
| | Eichholz 19 mm | |
| | Eichholz 35 mm | |
| | Holzschwelle sapeli 19 mm | exotisches Holz |
| Holzschwelle sapeli 35 mm | exotisches Holz | |
| SPERRBÜGEL | ZS 10 | |




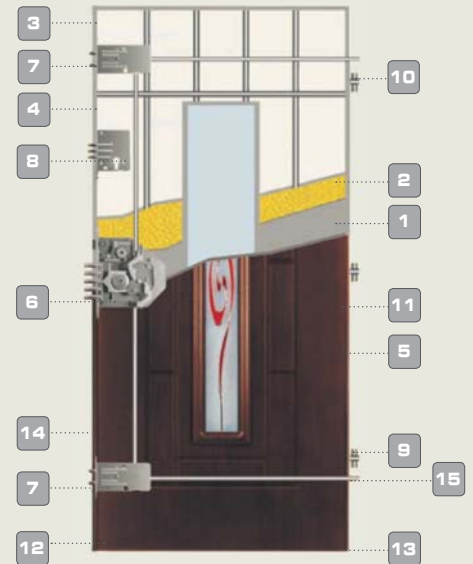




































TÜRBLATTAUFBAU











































1. Innenschutzplatte aus verzinktem Stahlblech
2. PUR-Schaum (selbstlöschend, FCKW-frei)
3. Stahlrippen und Stäbe aus gehärtetem Stahl
4. Einbruchssichere Scheibe (P5a) fest eingebaut
5. Austauschbare Dekorpaneele aus MDF-Platten mit Dekorfolien- bzw. Lackbeschichtung samt Glasfenster
6. Zentralschloss
7. Hilfsschlösser
8. Zusatzschloss
9. Einstellbare Türbänder
10. Feste Sperrzapfen
11. ALU-Leisten zur Befestigung von Dekorpaneelen
12. Abschlussleiste
13. Bürstendichtung
14. Anschlagdichtung
15. Bewegliche Riegel

Wichtig!

Türblatt in Größe 100E - Aufpreis von 15% auf den Bruttopreis für Tür mit Standardausstattung

| MUSTER | TÜRDESIGN | | | | GLASFENSTER FLACH (A) | | GLASFENSTER GEWÖLBT (B) | | ORNAMENT (S) |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | G11 | G12 | G13 | G14 | A11 | A12 | B11 | B12 | S11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | G21 | G22 | G23 | G24 | A21 | A22 | B21 | B22 | S21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | G31 | G32 | G33 | G34 | A31 | A32 | B31 | B32 | S31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | G41 | G42 | G43 | G44 | A41 | A42 | B41 | B42 | S41 |

| MUSTER | TÜRDESIGN | | | | GLASFENSTER FLACH (A) | | GLASFENSTER GEWÖLBT (B) | | ORNAMENT (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | G51 | G52 | G53 | G54 | A51 | A52 | B51 | B52 | S51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | G61 | G62 | G63 | G64 | A61 | A62 | B61 | B62 | S61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | G71 | G72 | G73 | G74 | A71 | A72 | B71 | B72 | S71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | G81 | G82 | G83 | G84 | A81 | A82 | B81 | B82 | S81 |

Erhältliche FARBEN

ERHÄLTICHE FARBEN VON DEKORPANEELN FÜR TÜREN MIT FOLIENBESCHICHTUNG

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEISS FSB | ERLE FLB | CALVADOS FCC | CALVADOS DUNKEL FCB | GOLDEICHE FDE | ROTEICHE FDM | MAHAGONI HELL FMH | MAHAGONI DUNKEL FMA |
|  |  |  |  |  | | | |
| NUSSBAUM HELL FRP | NUSSBAUM ARTEMIS FRM | NUSSBAUM BRASILIEN FRB | ALPENNUSBAUM FRR | WENGE FEW | | | |

ERHÄLTICHE FARBEN VON DEKORPANEELN FÜR TÜREN MIT LACKBESCHICHTUNG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| RAL 9016 VERKEHRSWEISS* | RAL 8003 LEHMBRAUN* | RAL 8016 MAHAGONI- BRAUN* | RAL 7004 SIGNALGRAU* | RAL 7016 ANTHRAZITGRAU* |
|  |  |  |  | |
| RAL 6009 TANNENGRÜN* | RAL 3011 BRAUNROT* | RAL 6005 MOOSGRÜN* | RAL 8014 SEPIABRAUN* | |

* aufgrund des angewandten Fertigungsverfahrens ist mit unterschiedlicher Materialstruktur zu rechnen

ERHÄLTICHE FARBEN VON PANEELLEISTEN UND ZARGEN (MIT FOLIENBESCHICHTUNG)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| RAL 9016 VERKEHRSWEISS* | RAL 8003 LEHMBRAUN* | RAL 8016 MAHAGONI- BRAUN* | RAL 7004 SIGNALGRAU* | RAL 7016 ANTHRAZITGRAU* |
|  |  |  |  | |
| RAL 6009 TANNENGRÜN* | RAL 3011 BRAUNROT* | RAL 6005 MOOSGRÜN* | RAL 8014 SEPIABRAUN* | |
|  |  |  |  |  |
| GOLDEICHE FDE | NUSSBAUM HELL FRP | NUSSBAUM BRASILIEN FRB | ALPENNUSBAUM FRR | CALVADOS FCC |

* aufgrund des angewandten Fertigungsverfahrens ist mit unterschiedlicher Materialstruktur zu rechnen

BEISPIELHAFTE DEKORPANEELLE



G74



G44



G62



G51



G21



G52



G84



G43

TÜRGARNITUR

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Tür GERDA WD, WP 30, WP 30 (S)



Garniturfarben: CHROM GLÄNZEND, SATIN NICKEL

TECHNO - Tür GERDA Star S, GERDA SX 10



Garnitur TD200, TD1000,
Klinke/Klinke bzw. Klinke/Knauf (ORIENT).
Erhältlich bei Verkleidungstüren WX 10, CX 10,
WX 20, CX 20, GWX 20, APX 3010D



SILBERN



PLATIN



GOLD



OLIVE

Garnitur TD200, TD1000,
Klinke/Linke bzw. Klinke/Knauf (BLOCK).
Erhältlich bei Metalltüren C, AP 30,
CP 30 (S)



Garniturfarben: NICKEL - SATIN, CHROM

TÜRGARNITUR FÜR TT, TT PLUS, TT MAX,
GTT, GTT PLUS, GTT MAX, TT PLUS DUO,
GTT PLUS DUO



Garniturfarben: PLATIN, OLIVE, SILBERN, GOLD

TÜRGARNITUR FÜR GERDA SX 20, GSX



Garniturfarben: CHROM, NICKEL SATYNOW

ZUBEHÖR

SCHWELLEN



Holzschwelle sapeli mit Anschlagdichtung



Holzschwelle Eiche mit Anschlagdichtung



Metallschwelle für die GERDA-Türen, korrosionsbeständig, mit Anschlagdichtung in Farbe grau



Absenkbare Bodendichtung

DICHTUNGEN



Bürstendichtung als ideale zusätzliche Schwellenabdichtung

WETTERSCHENKEL



Wetterschenkel mit Abdeckcapen und Befestigungsmaterial

SPIONE



Weitwinkelspion nur für Brandschutztüren



Weitwinkelspion

TÜRSCHLIESSER



TÜRSCHLIESSER SERIE GERDA
GTS sind universell einsetzbare hydraulische Obertürschliesser.

| MODELL | ERHÄLTICHE FARBEN | MAX. TÜRBLATTBREITE | MAX. TÜRBLATTGEWICHT |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Türschliesser GTS 2000 | weiss, braun, silbern | 1250 mm | 100 kg |
| Türschliesser GTS 2000 mit Verriegelung | weiss, braun, silbern | 1250 mm | 100 kg |
| Türschliesser GTS 3000 | weiss, braun, silbern | 1100 mm | 80 kg |
| Türschliesser GTS 3000 mit Verriegelung | weiss, braun, silbern | 1100 mm | 80 kg |
| Türschliesser GTS 4000 | weiss, braun, silbern | 1400 mm | 120 kg |
| Türschliesser GTS 4000 mit Verriegelung | weiss, braun, silbern | 1400 mm | 120 kg |

PFLLEGEMITTEL FÜR PROFILZYLINDER



Zur regelrechten Wartung von Schlössern und Profilzylindern von GERDA sowie von anderen Produkten.

- einsetzbar für alle Typen von Schlössern und Profilzylindern
- schützt vor Korrosion
- ökonomische Verpackung

Wirksames Mittel zur Reinigung und Schmierung sowie zur Wartung von Mechanismen. Schutz durch Wasserbeseitigung. Die Anwendung des Präparats verlängert wesentlich die Lebensdauer von Produkten.

25 ml, 100 ml, 400 ml

REPARATURLACK



Reparaturlack für Metalltüren - Inhalt 12 ml
Erhältliche Lackfarben:

- grau
- fannengrün
- anthrazit weinrot
- verkehrsweiss
- braun
- lehm Braun

WICHTIGE HINWEISE BEI DER TÜRMONTAGE

RICHTUNG DER TÜRÖFFNUNG (MAUERÖFFNUNG)



Tür nach innen öffnend öffnend



Die Tür nach außen öffnend

MASSE DER LEIBUNG



Alle Zargen, die einen kompletten Bausatz Gerda Türen bilden, werden aus hochqualitativem verzinkten Stahlblech mit einer Stärke von 1,5 mm hergestellt, mit mehrschichtiger Dekorfolie mit kratzester Schutzschicht laminiert oder lackiert. Gerda Zargen können im traditionellen Verfahren (Dübelmontage), oder im insbesondere für Türen der Typen S, SX und GSX empfohlenen Schweißverfahren eingebaut werden. Die Zargenkonstruktion erlaubt es, diese mit Betonspezialmörtel nach dem Einsetzen in die Mauer zu verfüllen. Verfüllen der Zargen mit „Beton“ ist unbedingt erforderlich für alle Türen der Klasse 3 und 4.

Aufgrund der Konstruktion der Eckzarge ist es möglich, eine Standard Gerda Tür sicher an Stelle der auszutauschenden Tür

einzusetzen, ohne dass die Maueröffnung vergrößert werden muss (besonders sehr wichtig beim Türaustausch in den Betonplattenbauten). Die Eckzarge wurde für die Dübelmontage ausgelegt.

Gerda Zargen sind speziell im Bereich der Türbänder und Riegelräumen verstärkt. Die in diesen Bereichen eingebaute und von außen unsichtbare Teile samt der Betonverfüllung sowie den gestanzten Riegellöcher sind weitere Gründe, die Gerda Türen als sichersten gelten lassen.


VERWENDUNG VON ZARGEN BEI EINZELNEN TÜRTYPEN - S - STANDARD (IM TÜRPREIS), O - OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

| ZARGENTYP TÜRTYP | FD | FN | FC | FR | FB (TT) | FN (TT) | FA (TT) | FA (TT PLUS) | FC (SL) | FA (SL) | FT (SL) | FR (SL) |
|---------------------|----|----|----|----|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| AP 30 | S | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S | S | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SX 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| SX 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| GSX | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| C, CT | S | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CX 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| CX 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| CP 30 (S) | S | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APX 3010D | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| WD,WDT | S | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WP 30, WP 30 (S) | S | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WX 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| WX 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| GWX 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| TT | - | - | - | - | S | S | O | - | - | - | - | - |
| GTT | - | - | - | - | S | S | O | - | - | - | - | - |
| TT PLUS | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| GTT PLUS | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| TT PLUS DUO | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| GTT PLUS DUO | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| TT MAX | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| GTT MAX | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |

ZARGEN


Angegebene Maße sind Zargenaußenmaße. Für richtige Montage muss man auch Spielraum zwischen Wand und der Zarge einkalkulieren.

1. Grundabmessungen der Türblätter und Zargen: FC, FC SL, FD

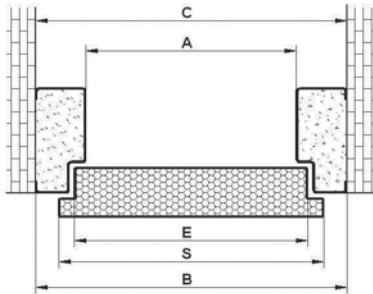


Zarge


SYMMETRISCHE ZARGE OHNE DICHTUNG FD
(für Türen WD, WDT, S, C, CT, AP 30, CP 30 (S), WP 30, WP 30 (S))



SYMMETRISCHE ZARGE FC MIT DICHTUNG
(für Türen WD, WDT, WP 30(S), S, C, CT)



SYMMETRISCHE ZARGE FC SL MIT DICHTUNG
(für Türen APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)




| TÜRBREITE | TÜRBLATT | | ZARGE FD | | | ZARGE FC, FC SL | | | | |
|-----------|----------|------|----------|------|------|-----------------|------|------|------|------|
| | E | S | A | B | C | A | B | C | | |
| 80N | 1 | 782 | 1 | 812 | 764 | 860 | 860 | 765 | 872 | 872 |
| | 2 | 783 | 2 | 813 | | | | | | |
| | 3 | 785 | 3 | 815 | | | | | | |
| | 4 | - | 4 | - | | | | | | |
| 80 | 1 | 812 | 1 | 842 | 794 | 890 | 890 | 795 | 902 | 902 |
| | 2 | 813 | 2 | 843 | | | | | | |
| | 3 | 815 | 3 | 845 | | | | | | |
| | 4 | 816 | 4 | 846 | | | | | | |
| 90N | 1 | 882 | 1 | 912 | 864 | 960 | 960 | 865 | 972 | 972 |
| | 2 | 883 | 2 | 913 | | | | | | |
| | 3 | 885 | 3 | 915 | | | | | | |
| | 4 | 886 | 4 | 916 | | | | | | |
| 90E | 1 | 925 | 1 | 955 | 907 | 1003 | 1003 | 908 | 1015 | 1015 |
| | 2 | 926 | 2 | 956 | | | | | | |
| | 3 | 928 | 3 | 958 | | | | | | |
| | 4 | 929 | 4 | 959 | | | | | | |
| 100 | 2 | 1013 | 2 | 1043 | 994 | 1090 | 1090 | 995 | 1102 | 1102 |
| | 4 | 1029 | 4 | 1059 | | | | | | |
| 100E | 1 | 1025 | 1 | 1055 | 1007 | 1103 | 1103 | 1008 | 1115 | 1115 |
| | 2 | 1026 | 2 | 1056 | | | | | | |
| | 3 | 1028 | 3 | 1058 | | | | | | |
| | 4 | 1029 | 4 | 1059 | | | | | | |

Die Kennzeichnung in der Tabelle bezieht sich auf folgende Türgruppen:

1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D
4. SX 20
5. GSX

Bei den Schemas der Zargen werden auf Grund des Platzmangels keine Türen der Sonderversion erwähnt. Für solche Türen gelten gleiche Zargenmaße.

| TÜRENTYP | SONDERVERSION |
|----------|------------------|
| C | C1, C2, C1T, C2T |
| WP 30 | WP130 |
| CP30 | C1P30 |
| CX 10 | C1X10, C2X10 |
| CX20 | C1X20, C2X20 |
| APX3010D | A1PX 3010D |

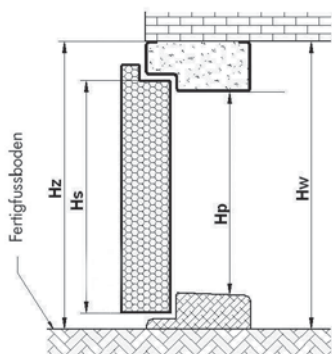


Zarge, Schwelle


| ZARGEN BEZEICHNUNG | SCHWELLE | HZ | HS | HP | HW |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|------|-------------|
| FD / FC, FC SL | OHNE SCHWELLE | 2070 / 2075 | 2025 / 2025 | 2021 | 2070 / 2075 |
| | HOLZ 35 MM | 2080 / 2085 | 2025 / 2025 | 1995 | 2080 / 2085 |
| | METALL 32 MM | 2075 / 2080 | 2025 / 2025 | 1995 | 2075 / 2080 |
| | HOLZ UND METALL 19 MM | 2070 / 2075 | 2025 / 2025 | 2000 | 2070 / 2075 |

Maße der Zargen FD und FC sind unterschiedlich und werden mit (/) getrennt.


2. Grundmaße der Türblätter und Zargen: FR, FR SL, FA SL

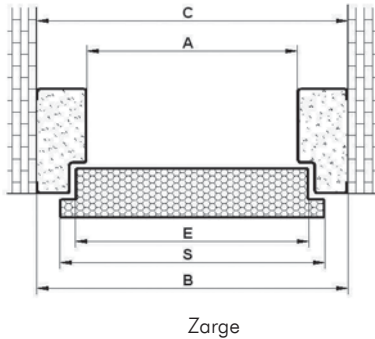



ASYMMETRISCHE PORTALZARGE MIT DICHTUNG FR
(für Türen WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), S, C, CT)

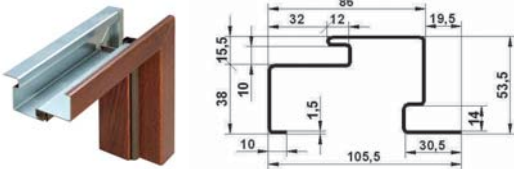

ASYMMETRISCHE PORTALZARGE MIT DICHTUNG FR SL
(für Türen APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)

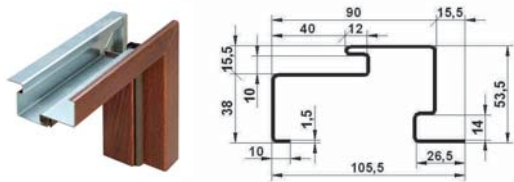

ASYMMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG FA SL
(für Türen APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)

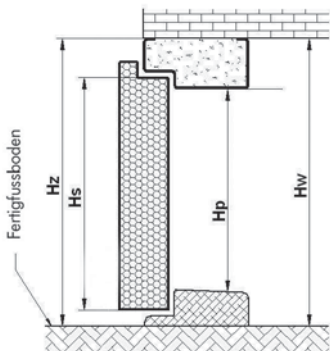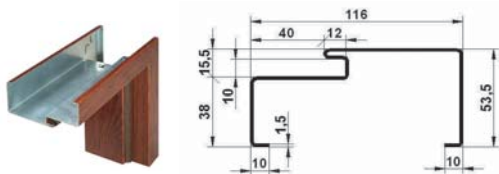

Zarge, Schwelle

| TÜRBREITE | TÜRBLATT | | ZARGE FR | | | ZARGE FA | | | | | |
|-----------|----------|------|----------|------|------|----------|------|---|------|------|------|
| | E | S | A | B | C | A | B | C | | | |
| 80N | 1 | 782 | 1 | 812 | 765 | 872 | 872 | 1 | - | - | - |
| | 2 | 783 | 2 | 813 | | | | 2 | - | - | - |
| | 3 | 785 | 3 | 815 | | | | 3 | 765 | 872 | 872 |
| | 4 | - | 4 | - | | | | 4 | - | - | - |
| | 5 | - | 5 | - | | | | 5 | - | - | - |
| 80 | 1 | 812 | 1 | 842 | 795 | 902 | 902 | 1 | - | - | - |
| | 2 | 813 | 2 | 843 | | | | 2 | - | - | - |
| | 3 | 815 | 3 | 845 | | | | 3 | 795 | 902 | 902 |
| | 4 | 816 | 4 | 846 | | | | 4 | - | - | - |
| | 5 | 816 | 5 | 846 | | | | 5 | - | - | - |
| 90N | 1 | 882 | 1 | 912 | 865 | 972 | 972 | 1 | - | - | - |
| | 2 | 883 | 2 | 913 | | | | 2 | - | - | - |
| | 3 | 885 | 3 | 915 | | | | 3 | 865 | 972 | 972 |
| | 4 | 886 | 4 | 916 | | | | 4 | - | - | - |
| | 5 | - | 5 | - | | | | 5 | - | - | - |
| 90E | 1 | 925 | 1 | 955 | 908 | 1015 | 1015 | 1 | - | - | - |
| | 2 | 926 | 2 | 956 | | | | 2 | - | - | - |
| | 3 | 928 | 3 | 958 | | | | 3 | 908 | 1015 | 1015 |
| | 4 | 929 | 4 | 959 | | | | 4 | - | - | - |
| | 5 | 929 | 5 | 959 | | | | 5 | - | - | - |
| 100 | 2 | 1013 | | 1043 | 995 | 1102 | 1102 | - | - | - | - |
| 100E | 1 | 1025 | 1 | 1055 | 1008 | 1115 | 1115 | 1 | - | - | - |
| | 2 | 1026 | 2 | 1056 | | | | 2 | - | - | - |
| | 3 | 1028 | 3 | 1058 | | | | 3 | 1008 | 1115 | 1115 |
| | 4 | 1029 | 4 | 1059 | | | | 4 | - | - | - |
| | 5 | 1029 | 5 | 1059 | | | | 5 | - | - | - |

Die Kennzeichnung in der Tabelle bezieht sich auf folgende Türgruppen:


1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D
4. SX 20
5. GSX

Bei den Schemas der Zargen werden auf Grund des Platzmangels keine Türen der Sonderversion erwähnt. Für solche Türen gelten gleiche Zargenmaße.


| TÜRENTYP | SONDERVERSION |
|----------|------------------|
| C | C1, C2, C1T, C2T |
| WP 30 | WP130 |
| CP30 | C1P30 |
| CX 10 | C1X10, C2X10 |
| CX20 | C1X20, C2X20 |
| APX3010D | A1PX 3010D |

| ZARGEN BEZEICHNUNG | SCHWELLE | HZ | HS | HP | HW |
|--------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| FR, FR SL, FA SL | OHNE SCHWELLE | 2075 | 2025 | 2021 | 2075 |
| | HOLZ 35 MM | 2085 | 2025 | 1995 | 2085 |
| | METALL 32 MM | 2080 | 2025 | 1995 | 2080 |
| | HOLZ UND METALL 19 MM | 2075 | 2025 | 2000 | 2075 |



3. Grundmaße der Türblätter und Zargen: FN, FT SL

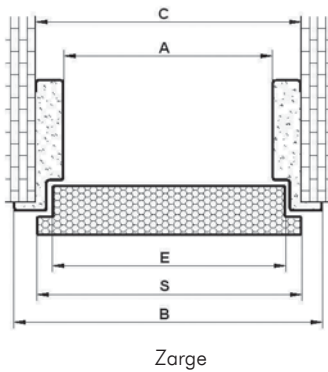

ECKZARGE OHNE DICHTUNG FN
(für Türen WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, CP 30 (S), C1P30, S, C, CT), AP 30



ECKZARGE MIT DICHTUNG FT SL
(für Türen APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)

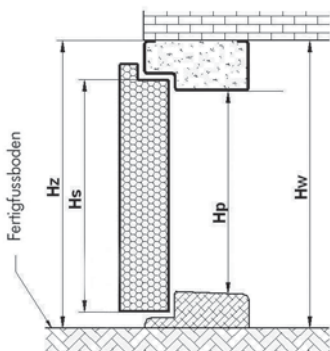

| TÜRBREITE | TÜRBLATT | | ZARGE FN | | | ZARGE FT SL | | | | | |
|-----------|----------|------|----------|------|------|-------------|------|---|------|------|------|
| | E | S | A | B | C | A | B | C | | | |
| 80N | 1 | 782 | 1 | 812 | 765 | 860 | 800 | 1 | - | - | |
| | 2 | 783 | 2 | 813 | | | | 2 | - | - | |
| | 3 | 785 | 3 | 815 | | | | 3 | 765 | 872 | 799 |
| | 4 | - | 4 | - | | | | 4 | - | - | - |
| | 5 | - | 5 | - | | | | 5 | - | - | - |
| 80 | 1 | 812 | 1 | 842 | 795 | 890 | 830 | 1 | - | - | |
| | 2 | 813 | 2 | 843 | | | | 2 | - | - | |
| | 3 | 815 | 3 | 845 | | | | 3 | 795 | 902 | 829 |
| | 4 | 816 | 4 | 846 | | | | 4 | 795 | 902 | 829 |
| | 5 | 816 | 5 | 846 | | | | 5 | - | - | - |
| 90N | 1 | 882 | 1 | 912 | 865 | 960 | 900 | 1 | - | - | |
| | 2 | 883 | 2 | 913 | | | | 2 | - | - | |
| | 3 | 885 | 3 | 915 | | | | 3 | 865 | 972 | 899 |
| | 4 | 886 | 4 | 916 | | | | 4 | 865 | 972 | 899 |
| | 5 | - | 5 | - | | | | 5 | - | - | - |
| 90E | 1 | 925 | 1 | 955 | 908 | 1003 | 943 | 1 | - | - | |
| | 2 | 926 | 2 | 956 | | | | 2 | - | - | |
| | 3 | 928 | 3 | 958 | | | | 3 | - | - | |
| | 4 | 929 | 4 | 959 | | | | 4 | 908 | 1015 | 942 |
| | 5 | 929 | 5 | 959 | | | | 5 | - | - | - |
| 100 | 2 | 1013 | | 1043 | 995 | 1090 | 1030 | - | - | 1102 | - |
| 100E | 1 | 1025 | 1 | 1055 | 1008 | 1103 | 1043 | 1 | - | - | |
| | 2 | 1026 | 2 | 1056 | | | | 2 | - | - | |
| | 3 | 1028 | 3 | 1058 | | | | 3 | - | - | |
| | 4 | 1029 | 4 | 1059 | | | | 4 | 1008 | 1115 | 1042 |
| | 5 | 1029 | 5 | 1059 | | | | 5 | - | - | - |

- Die Kennzeichnung in der Tabelle bezieht sich auf folgende Türgruppen:
1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
 2. S, CP 30 (S), C1P30
 3. WX 10, WX 20, CX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D
 4. SX 20
 5. GSX

Bei den Schemas der Zargen werden auf Grund des Platzmangels keine Türen der Sonderversion erwähnt. Für solche Türen gelten gleiche Zargenmaße.

| TÜRENTYP | SONDERVERSION |
|----------|------------------|
| C | C1, C2, C1T, C2T |
| WP 30 | WP130 |
| CP30 | C1P30 |
| CX 10 | C1X10, C2X10 |
| CX20 | C1X20, C2X20 |
| APX3010D | A1PX 3010D |

| ZARGEN BEZEICHNUNG | SCHWELLE | HZ | HS | HP | HW |
|--------------------|-----------------------|-------------|------|------|------|
| FN / FT SL | OHNE SCHWELLE | 2070 / 2075 | 2025 | 2021 | 2040 |
| | HOLZ 35 MM | 2070 / 2075 | 2025 | 2000 | 2050 |
| | METALL 32 MM | 2070 / 2075 | 2025 | 2000 | 2045 |
| | HOLZ UND METALL 19 MM | 2070 / 2075 | 2025 | 2005 | 2040 |


Maße der Zargen FN und FT sind unterschiedlich und werden mit (/) getrennt.

4. Grundmaße der Türblätter und Zargen: FB, FN


ASSYMETRISCHE ZARGE OHNE DICHTUNG **FB**
(für Türen TT und GTT)



ECKZARGE OHNE DICHTUNG **FN**
(für Türen TT und GTT)



Zarge



Zarge, Schwelle


| TÜRBREITE | TÜRBLATT | | ZARGE FB | | | ZARGE FN | | |
|-----------|----------|-----|----------|------|-----|----------|------|-----|
| | E | S | A | B | C | A | B | C |
| 80 | 812 | 842 | 794 | 890 | 879 | 794 | 902 | 829 |
| 90E | 925 | 955 | 907 | 1003 | 993 | 907 | 1015 | 943 |

| ZARGEN BEZEICHNUNG | SCHWELLE | HZ | HS | HP | HW |
|--------------------|-----------------------|-------------|------|------|-------------|
| FB / FN | OHNE SCHWELLE | 2070 / 2075 | 2025 | 2021 | 2065 / 2040 |
| | HOLZ 35 MM | 2080 / 2085 | 2025 | 1995 | 2075 / 2050 |
| | METALL 32 MM | 2075 / 2080 | 2025 | 1995 | 2070 / 2045 |
| | HOLZ UND METALL 19 MM | 2070 / 2075 | 2025 | 2000 | 2065 / 2040 |


Maße der Zargen FB und FN sind unterschiedlich und werden mit (/) getrennt

5. Grundmaße der Türblätter und Zargen: FA

ASSYMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG **FA**
(für Türen TT, GTT)

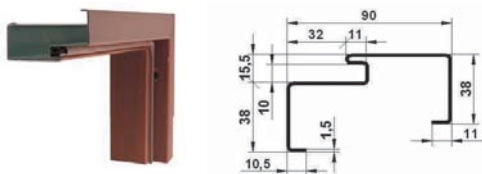


ASSYMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG **FA**
(für Türen TT PLUS, TT MAX, GTT PLUS, GTT MAX)

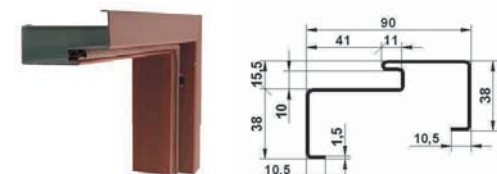


| TÜRBREITE | TÜRBLATT | | ZARGE FA TT | | | ZARGE FA TT PLUS, TT MAX | | |
|-----------|----------|-----|-------------|------|-----|--------------------------|------|-----|
| | E | S | A | B | C | A | B | C |
| 80 | 812 | 842 | 795 | 902 | 871 | 795 | 902 | 871 |
| 90E | 925 | 955 | 908 | 1015 | 984 | 908 | 1015 | 984 |

| ZARGEN BEZEICHNUNG | SCHWELLE | HZ | HS | HP | HW |
|----------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| FA TT, FA TT PLUS | OHNE SCHWELLE | 2075 | 2025 | 2022 | 2060 |
| | HOLZ 35 MM | 2085 | 2025 | 1995 | 2070 |
| | METALL 32 MM | 2080 | 2025 | 1995 | 2065 |
| | HOLZ UND METALL 19 MM | 2075 | 2025 | 2005 | 2060 |

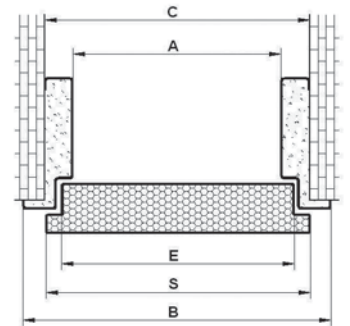


Zarge

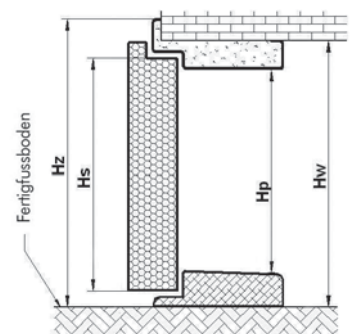

Zarge, Schwelle


6. Grundmaße der Türblätter DUO und Zarge FA

ASSYMETRISCHE ZARGE MIT DICHTUNG FA
(für Türen TT PLUS DUO und GTT PLUS DUO)




| TÜRBREITE | STEHFLÜGEL | | ZARGE FA TT PLUS DUO | | |
|-----------|------------|-----|----------------------|------|------|
| | E | S | A | B | C |
| 1200 | 291 | 320 | 1200 | 1307 | 1276 |
| 1300 | 391 | 420 | 1300 | 1407 | 1376 |
| 1400 | 491 | 520 | 1400 | 1507 | 1476 |

| ZARGEN BEZEICHNUNG | SCHWELLE | HZ | HS | HP | HW |
|--------------------|--------------|------|------|------|------|
| FA TT PLUS DUO | METALL 19 MM | 2080 | 2025 | 1995 | 2065 |



Zarge

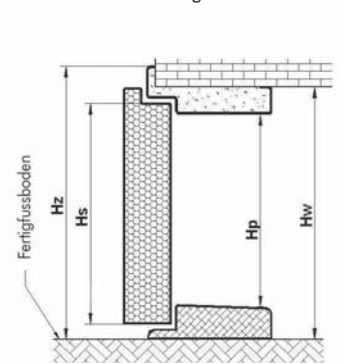

Zarge, Schwelle

PRODUKTBEISPIELE AUS DEM ANGEBOT DER FIRMA GERDA

SEKTIONALGARAGENTORE

Stil, gutes Zusammenspiel, ansprechende Einfahrt und Eingang Sicher für den Verbraucher und seine Umwelt

- Sehr gute technischen Werte, Zusammenspiel und ästhetische Optik des Eingangsbereichs
- die Farben stimmen mit denen der Gerda-Türen überein
- modernste Steuerung für den Torantrieb
- Verkauf und Montage über das GERDA Fachhandelnetz.



SCHLÖSSER, BESCHLÄGE, VORHÄNGESCHLÖSSER



- im Einzelhandel erhältlich.
- vielfältige Farbwahl der Dekorbeschichtungen.
- standard - oder einbruchgeschützte Ausführung.



TÜREN für Wohnung



TÜREN für Haus



Ihr GERDA-Vertriebspartner

